

*Your  
Quality Time.*



**EURA MOBIL**



Temporada 2024/2025

# Autocaravanas 2024/2025

Equipamiento y ficha técnica – Exportar versión Premium –

[www.euramobil.de](http://www.euramobil.de)

## Información importante sobre los pesos del vehículo

Dado que, durante la conducción, cada vehículo está autorizado únicamente para soportar una masa máxima especificada por el fabricante, los datos referentes al peso son especialmente importantes a la hora de adquirir una autocaravana o una cámara. En particular, deben tenerse en cuenta al elegir los paquetes y el equipamiento especial instalados de fábrica. Durante la conducción no puede superarse bajo ningún concepto la masa máxima autorizada para la circulación por carretera.

Por este motivo, con la siguiente información queremos facilitarle la configuración de su vehículo y explicarle los requisitos legales que se aplican a los pesos del vehículo. Léala atentamente antes de comenzar a configurar su vehículo y, si tiene alguna duda, hable con su representante comercial.

### 1. Masa máxima técnicamente autorizada

Puede consultar la masa máxima técnicamente autorizada en estado de carga en los datos técnicos de nuestras autocaravanas, cámpers y en el configurador. Se trata de la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no debe rebasar durante la conducción. De lo contrario, en muchos países europeos, incluida Alemania, se aplican multas. Como conductor del vehículo, es responsable de respetar la masa máxima técnicamente autorizada, por lo que le recomendamos que, antes de cada viaje, compruebe su vehículo a este respecto y lo pese antes de iniciar el trayecto.

### 2. Masa en orden de marcha

La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos.

Los datos sobre la masa en orden de marcha se encuentran tanto en los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers como en nuestro configurador.

En lo que respecta a la masa en orden de marcha, es importante señalar que se trata de un valor calculado en el procedimiento de homologación de tipo y que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta  $\pm 5\%$ .

Puesto que estas fluctuaciones repercuten en la carga útil restante del vehículo, la incidencia de fluctuaciones legalmente permitidas debe tenerse en cuenta ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

Ejemplo: En los datos técnicos, la masa en orden de marcha para la distribución que ha elegido se especifica en 2910 kg. Este valor calculado está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de  $\pm 5\%$ , lo que equivale a  $\pm 146$  kg. Por lo tanto, la masa en orden de marcha del vehículo puede comprender entre 2764 y 3056 kg.

En los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configurador, también indicamos las fluctuaciones legalmente permitidas entre paréntesis.

### 3. Masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros se determina a partir del número especificado por el fabricante de asientos con cinturón de seguridad y se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg ( $3 \times 75$  kg). Puede consultar el número de asientos con cinturón de seguridad en los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configurador. Tenga en cuenta que se trata del número máximo de asientos con cinturón de seguridad para la distribución correspondiente del equipamiento de serie. No obstante, el número de asientos con cinturón de seguridad puede verse reducido al seleccionar paquetes y equipamiento especial, o bien puede ser necesario aumentar la carga permitida del vehículo.

### 4. Masa real del vehículo/paquetes y equipamiento especial

La masa real del vehículo describe la masa del vehículo en orden de marcha sumada a los paquetes o el equipamiento especial instalados de fábrica y se indica en el apartado 13.2 del certificado de conformidad (Certificate of Conformity, CoC). No se incluye el equipamiento especial u otros accesorios que se instalen tras la entrega del vehículo de fábrica, ya sea por parte de un representante comercial o por la suya propia.

Se ha de tener en cuenta que la masa real del vehículo también es un valor calculado que puede desviarse del valor determinado para el vehículo debido a las fluctuaciones legalmente permitidas de la masa en orden de marcha como operando de la masa real del vehículo.

Puede consultar los datos sobre los pesos de los paquetes y el equipamiento especial de fábrica de nuestras autocaravanas y cámpers en nuestro configurador.

### 5. Carga útil y carga útil mínima

La carga útil describe la carga máxima que puede transportar un vehículo y se calcula restando a la masa máxima técnicamente autorizada la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa de los paquetes y el equipamiento especial de fábrica.



Ejemplo:

Masa máxima técnicamente autorizada	3500 kg
Masa en orden de marcha	-2910 kg
Masa de los pasajeros	- 225 kg (3 x 75 kg)
Masa de los paquetes/equipamientos especiales	- 100 kg
Carga útil	= 265 kg

Por lo tanto, la instalación de paquetes y equipamiento especial siempre conlleva una reducción de la carga útil. En los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configurador, se indica por separado la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial que está disponible para cada distribución. Para las autocaravanas y cámpers que sean vehículos de la categoría M1, se exige por ley respetar la carga útil mínima (la carga mínima) que puede transportar un vehículo. Esta carga útil mínima no puede reducirse ni durante la configuración del vehículo ni durante la producción y se calcula para nuestras autocaravanas y cámpers mediante la siguiente fórmula:

**Carga útil mínima en kg  $\geq 10^*(n + L)$**

Donde: «n» es el número máximo de asientos con cinturón de seguridad más el conductor del vehículo y «L» es la longitud total del vehículo en me-tros

Ejemplo: Para una autocaravana con 4 asientos con cinturón de seguridad y una longitud de 7 m, se obtiene una carga útil mínima de 110 kg ( $10^*[4+7]$ ).

Es importante destacar que las fluctuaciones legalmente permitidas de la masa en orden de marcha pueden aumentar la carga útil del vehículo, pe-ro también reducirla.

Ejemplo (como antes):

Masa máxima técnicamente autorizada	3500 kg
Masa en orden de marcha (+ 4 %)	- 3026,4 kg
Masa de los pasajeros	- 225 kg (3 x 75 kg)
Masa de los paquetes/equipamientos especiales	- 100 kg
Carga útil	= 148,6 kg

Para evitar que dichas fluctuaciones reduzcan la carga útil mínima exigida por ley, hemos limitado la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial del fabricante basándonos en las fluctuaciones legalmente permi-tidas. Puede consultar la información correspondiente en los datos técni-cos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configu-rador. Asimismo, también se tienen en cuenta las caracte-rísticas especia-les de las variantes por países y los modelos especiales que no pertenecen al equipamiento de serie.

Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la confi-guración de nuestras autocaravanas y cámpers sobrepasa el límite supe-rior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configu-ración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permi-tida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configura-ción ni encargar el vehículo configurado.

Como excepción, a pesar de la limitación de la masa de los paquetes y el equipamiento especial, las fluctuaciones legalmente permitidas pueden provocar que el pesaje al final de la cinta revele que no se alcanza la carga útil mínima del vehículo. En tal caso, no entregare-mos el vehículo afecta-do hasta que se alcance la carga útil mínima mediante la eliminación de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien mediante el aumento de la carga permitida del vehículo.



# Cámpers



## Características del equipamiento

- Elegante ambiente con muebles de alto brillo
- Interior con recubrimiento textil del techo y las paredes
- Cocina y baño con superficies de material mineral
- Baño con pared de ducha mampara abatible
- Muebles con iluminación de ambiente
- Claraboya panorámica
- Aislamiento eficaz para un uso durante todo el año
- Distribuciones disponibles, opcionalmente, con cama transversal, individual o basculante

## EQUIPAMIENTO PRÉMIUM MONDIAL INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR

Freno estacionamiento eléctrico

Sistema Keyless Entry & Go

Traction Plus con Hill-Descent-Control

Elementos de mando por el volante

Parachoques del mismo color que el vehículo

Llantas de aluminio de 16"

Volante y palanca de cambios en cuero

Radio Pioneer

Cámara de visión trasera

Techo: panorámico «Skyroof»

Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor

Puerta mosquitera

Claraboya Midi Heki

Cableado previo para placas solares

Salpicadero Techno-Trim

Paquete de asientos «captain chair»

Faros antiniebla con luz de curvas

Preinstalación para radio incl. DAB+

Cubre cárter negro

## Cámpers: paquetes de equipamiento (opcional)

### Paquete Mondial-Plus\*

Opcional en: CÁMPERS

Aire acondicionado automático

Estación de carga inductiva

Batería de litio de 100 Ah (1 unid.)

Placas solares (200 W)

Salpicadero digital de 7"

### Edición pop-up

Opcional en: CÁMPERS

Techo extensible

Paquete Mondial

Paquete Mondial Plus

Paquete de asistencia al conductor

Paquete de asistencia al conductor Plus

Chasis 40 H

Transmisión automática

Pintura de color «Lanzarote Grey»

Toldo

### Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: CÁMPERS

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)

Faros LED integrales

Control de velocidad adaptativo

### Paquete de asistencia al conductor Plus

Opcional en: CÁMPERS

Asistente activo de cambio de carril

Retrovisores eléctricamente regulables

Asistencia de aparcamiento

Asistente de ángulo muerto con detección trasera de movimiento lateral

Control de velocidad adaptativo con sistema de arranque/parada

Asistente de señalización vial

\* solo en combinación con Mondial/Mondial Plus



## Cámpers / Ficha técnica



## V 595 HB

## V 635 EB

## V 635 HB

## Vehículo básico

	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)
Depósito de combustible	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	2.921 (2775 - 3067)	3.031 (2880 - 3183)	3.031 (2880 - 3183)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	185	85	85
Peso máximo autorizado con 140, 180 CV	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*
Masa remolcable admisible (frenado)** con 140, 180 CV	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*

## Dimensiones

Longitud total	5990 mm	6360 mm	6360 mm
Anchura total	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Altura total	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Anchura interior	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Altura interior	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Distancia entre ejes	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Neumáticos serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Cama trasera (con altura regulable)	1860 x 1490 mm	1950 x 800 / 1860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm***
Cama con techo extensible (opcional)	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm
Número de plazas para dormir	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>	4	4	4

## Instalación

Tamaño del depósito de agua limpia <sup>5)</sup>	85 l	85 l	85 l
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	20 l	20 l	20 l
Capacidad de aguas sucias	75 l	75 l	75 l
Caja para bombonas de butano	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacidad de la batería	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Cargador	17 A	17 A	17 A
Frigorífico	84 l	84 l	84 l

\* con chasis 35 H (opcional) \*\* es obligatorio respetar el peso máximo autorizado \*\*\* en la posición inferior, se puede ampliar la superficie de apoyo a 1850/1750 x 1880 mm

<sup>1</sup> **Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

<sup>2</sup> **Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los li- quidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calcu- lado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legal- mente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuen- cia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento es- pecial.

<sup>3</sup> **Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asien- to, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cintu- rón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).

<sup>4</sup> **Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referen- cia a un valor calculado para cada distribu- ción con el cual se limita la ma- sa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fabri- ca. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fabri- ca, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selec- ción de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equi- pamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Ten- ga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características es- peciales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

<sup>5</sup> **Tamaño del depósito de agua limpia (l)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

Encuentre aquí su distribuidor  
Eura Mobil más cercano

## Vans – Equipamiento de serie

	CÁMPERS
<b>VEHÍCULO BÁSICO</b>	
Chasis Fiat Ducato 35L, furgoneta	S
Euro 6E, AE Final incl. Ad Blue y filtro de partículas	S
Airbag de conductor y acompañante	S
ABS, ASR, ESP	S
Instalación de aire acondicionado manual	S
Control de velocidad	S
Depósito de combustible de 90 litros	S
Cierre centralizado con mando a distancia	S
Luces de circulación diurna	S
Elevalunas eléctricos delanteros	S
Embellecedores de rueda	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S
Parachoques trasero negro	S
<b>HABITÁCULO EXTERIOR</b>	
Aislamiento del calor y el ruido en techo, suelo y laterales	S
Color del habitáculo blanco	S
Ventanas integrales integradas en la carrocería, con aislamiento, de cierre rápido	S
Ventana con mosquitera y parasol (también las puertas traseras)	S
Dos ventanas laterales en dormitorio (595HB: 1)	S
Ventana oscilante en la parte trasera	S
Iluminación exterior	S
Escalón de entrada eléctrico	S
<b>CABINA DEL CONDUCTOR</b>	
Tapizado del asiento del conductor con el mismo tejido que la sala de estar	S
Moqueta en la cabina del conductor	S
Paso continuo a la altura de la cabeza hacia la cabina del conductor	S
Dos compartimentos para mapas encima de las puertas	S
Dos luces de lectura dobles	S
Pantalla de ecopiel con luces de ambiente LED integradas en el paso al habitáculo	S
<b>SALA DE ESTAR</b>	
Comedor con forma ergonómica con bordes redondeados	S
Mesa plegable con tablero extensible y pata cromada	S
Tablero de mesa con portavasos	S
Tapizado de la sala de estar en combinación de tela y ecopiel con costuras decorativas	S
Compartimentos dobles de almacenamiento en el suelo debajo de los asientos (un cajón, un compartimento plegable, un compartimento en el suelo)	S
Altos, con ventilación trasera, con estantes	S
Línea mobiliario «Beach Home»	S
Armario ropero con barra extraíble	S
Recubrimiento mullido de tacto suave del techo	S
Recubrimiento textil de las paredes laterales	S
Pantallas de los marcos de las ventanas y las claraboyas en ecopiel	S
Resistente soporte de trampillas en variante metálica	S
Cierres cromados de armarios con tirador	S
Iluminación funcional LED y de ambiente	S
Puertos USB y preinstalación para televisor en los asientos	S
<b>COCINA</b>	
Encimera de material mineral de una sola pieza con lavabo integrado y tablero extensible plegable	S
Grifería de la cocina extraíble/empotrable	S
Cajones anchos con función de cierre suave	S
Cocina de gas doble con cubierta	S

	CÁMPERS
Llaves de cierre de gas dispuestas centralmente en el bloque de cocina	S
Frigorífico por compresor con un volumen de 84 litros	S
Estante especiero con borde de cristal acrílico e iluminación indirecta	S
Iluminación de ambiente en el bloque de cocina y en el altillo	S
Dos compartimentos plegables en la entrada, uno de ellos con portabotellas	S
Un cajón en el bloque de cocina accesible desde el exterior	S
Riel de mesa para enganchar la mesa de comedor, con pantalla de cubierta plegable	S
<b>BAÑO</b>	
Cuarto de aseo con pared de ducha «easy open» abatible	S
Zona de ducha con espacio de hasta 60 x 90 cm	S
Tarima de ducha de madera	S
Gran lavabo de material mineral con sifón antiolores Click-Clack	S
Compartimentos de almacenamiento en el altillo, la pared de la ducha y la pared tapizada	S
Armario con espejo	S
Puerta de 3 cm de grosor montada con bisagras	S
Manilla de la puerta con revestimiento de ecopiel	S
Inodoro casete	S
Ventana del cuarto de aseo con mosquitera y parasol	S
<b>DORMITORIO</b>	
Camas traseras con muelles de platillo (V 595 HB) o somier y cómodos colchones de espuma fría	S
Camas posteriores aptos como superficie de carga variable	S
En el modelo 635 EB, cajas de almacenamiento modulares debajo de las camas	S
En el modelo 635 HB, rampa de acceso y cubierta del espacio de carga, metálica	S
Compartimentos de techo con estantes, con ventilación trasera e iluminación	S
Módulos de unión de esquina revestidos con tela con altavoces integrados en los armarios traseros	S
Claraboya Midi Heki sobre el dormitorio	S
Dos ventanas laterales con pantallas del marco de ventana y de claraboya iluminadas en ecopiel (595HB: 1)	S
Luces de lectura LED abatibles con puertos USB	S
Puertas traseras con recubrimiento en tela y ventanas oscilantes	S
<b>INSTALACIÓN</b>	
Calefacción 4 KW diésel	S
Suministro de agua caliente con grifo mezclador monomando	S
Bomba de presión de agua	S
Depósito de agua limpia en el habitáculo, a prueba de heladas	S
Depósito de aguas sucias caldeado bajo suelo	S
Llaves de purga de agua en el compartimento del suelo del habitáculo, a prueba de heladas	S
Caja de bombonas de gas en el compartimento posterior de almacenamiento	S
Ducha exterior (no disponible en V 595 HB)	S
<b>SUMINISTRO ELÉCTRICO</b>	
Tomas de corriente de 230 V en la cocina, los asientos y el baño	S
Luz funcional e iluminación de ambiente con encendido por separado	S
Preinstalación para televisor y toma de corriente de 12 V en los asientos	S
Dos puertos USB en la sala de estar y en el dormitorio respectivamente	S
Disyuntor para batería de arranque y de sala de estar	S
Cargador automático eléctrico para la batería del habitáculo/vehículo	S
Conexión exterior CEE para 230 V con fusible automático	S
Interruptor de corriente de defecto	S
Panel de control de a bordo con indicación de las funciones importantes encima de la entrada	S
Control de calefacción CP+ incl. Crashsensor	S



## Cámpers: equipamiento especial

**S** = de serie  
**O** = opcional

**P** = incluido en el paquete  
**-** = no disponible

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
<b>PAQUETES CONFORT</b>						
EVPSM01-25	Paquete Mundial C�mper 35L	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM02-25	Paquete Mundial C�mper 35H	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM03-25	Paquete Mundial-Plus C�mper	O	O	O	2,00	3.490,00
EVPU01-25	Edici�n pop-up V595HB	O	-	-	215,00	24.990,00
EVPU02-25	Edici�n pop-up V635	-	O	O	215,00	24.990,00
EV2827-25	Paquete de asistencia al conductor C�mper Eura Mobil	O	O	O	0,00	2.790,00
EV2828-25	Paquete de asistencia al conductor Plus C�mper Eura Mobil	O	O	O	0,00	2.490,00
<b>OPCI�N DE CHASIS: MOTOR</b>						
EV2110-25	Motor Fiat 140 CV	S	S	S	0,00	0,00
EV2118-25	Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)	O	O	O	0,00	3.510,00
EV3112-25	Heavy Duty	O	O	O	0,00	0,00
<b>OPCI�N DE CHASIS: OTRAS OPCIONES</b>						
EV2133-25	Transmisi�n autom�tica Fiat (140 CV y Light Chassis)	O	O	O	55,00	3.690,00
EV2134-25	Transmisi�n autom�tica Fiat (180 CV y Light Chassis)	O	O	O	35,00	3.690,00
EV2135-25	Transmisi�n autom�tica Fiat (140 CV y Maxi Chassis)	O	O	O	15,00	3.690,00
EV2136-25	Transmisi�n autom�tica Fiat (180 CV y Maxi Chassis)	O	O	O	-5,00	3.690,00
EV2220-25	Llantas de aluminio de 16"	O	O	O	0,00	1.090,00
EV2315-25	Chasis 35 H	O	O	O	40,00	690,00
EV2316-25	Chasis 40 H	O	O	O	40,00	990,00
EV2372-25	Dep�sito de combustible de 60 litros	O	O	O	-25,00	0,00
EV3228-25	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1,00	1.190,00
EV3229-25	C�mara de visi�n trasera (instalaci�n posventa)	O	O	O	1,00	590,00
EV2593-25	Asistencia de aparcamiento	O	O	O	1,00	590,00
EV2410-25	Pintura de color blanco Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-25	Pintura de color Iron Grey Fiat	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2412-25	Pintura de color negro Fiat	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2414-25	Pintura de color Artense Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2415-25	Pintura de color Expedition Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2416-25	Pintura de color Lanzarote Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
<b>OPCI�N DE HABIT�CULO: INTERIOR</b>						
EV6610-25	Mueble bar	O	O	O	0,00	0,00
<b>OPCI�N DE HABIT�CULO: TOLDOS</b>						
EV5240-25	Toldo mec�nico de 3,7 m	O	-	-	27,00	1.670,00
<b>OPCI�N DE HABIT�CULO: CALEFACCI�N</b>						
EV3617-25	Suelo radiante	O	O	O	3,00	770,00
<b>OPCI�N DE HABIT�CULO: TECNOLOG�A DE SUMINISTRO</b>						
EV3680-25	Sistema de oscurecimiento manual	O	O	O	8,00	790,00
EV5221-25	Techo: panor�mico / Skyroof	O	O	O	13,00	1.680,00
EV5231-25	Cableado previo de placas solares	O	O	O	0,00	350,00
EV5232-25	Placas solares (200 W)	O	O	O	15,00	990,00
EV5241-25	Toldo mec�nico de 4 m	-	O	O	29,00	1.670,00
EV5320-25	Techo pop-up negro con Skyroof	O	O	O	120,00	7.890,00
EV5531-25	Claraboya Midi Heki	O	O	O	6,00	590,00
EV5570-25	Mosquitera en la puerta de entrada al habit�culo	O	O	O	6,00	690,00
EV6220-25	Cama extra (asientos convertibles en cama) individual	O	O	O	8,00	530,00
EV7222-25	Calefacci�n Combi D 6 E	O	O	O	2,00	790,00
EV7320-25	Bater�a de litio de 100 Ah (1 unid.)	O	O	O	-13,00	3.300,00
<b>OPCI�N DE HABIT�CULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL</b>						
EV6110-25	Tapizado «Como»	S	S	S	0,00	0,00
<b>OTROS</b>						
EV9810-25	Reducci�n de una persona	-	O	O	0,00	0,00
9009	Certificado de la revisi�n del gas, certificado de conformidad (COC) y documentaci�n del veh�culo, inspecci�n t�cnica aprobada y gastos de transporte anterior (car�cter obligatorio)	O	O	O	0	490,00
A801	Gastos de traslado (obligatorios)	O	O	O	0	1.690,00



# Activa One

## Características del equipamiento

- Carrocería de PRFV con tecnología adhesiva del sector aeronáutico
- Técnica de unión entre suelo y paredes con rieles de poliuretano (PU) y de aluminio
- Hasta 2000 kg de masa remolcable
- Suelo doble sin dividir, sin escalones en la sala de estar
- Carrocería de PRFV protegida contra la oxidación
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Suelo con efecto de suelo radiante
- Alcoba aislada y calefactada
- Espacio para guardar el equipo de viaje en el suelo doble
- Robustos faldones de aluminio
- Paredes y techo resistentes al granizo
- Espacio de almacenamiento continuo de 37 cm de altura en el suelo doble
- Apto para el invierno según EN 1646
- Fijación de asiento infantil Isofix (excepto 570 HS y 650 HS)
- Depósitos de agua protegidos en el suelo doble calefactado y aislado
- Alcoba calefactada de 79 cm de altura con suelo plegable
- Espacio de almacenamiento en el suelo doble, divisible individualmente por el distribuidor
- Escalón de entrada eléctrico
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana
- Interior «Beach Home» claro y moderno para un ambiente playero



## Activa One: distribuciones



### A ONE 570 HS

Longitud total:	5,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Longitud compacta combinada con un amplio y claro grupo de asientos traseros
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo del grupo de asientos trasero
- + Exclusivamente en Eura Mobil: Anclaje de cinturón de seguridad del grupo de asientos con perfiles de aluminio en la pared lateral
- + El bastidor del cinturón no limita el espacio de almacenamiento
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada
- + Espectacular efecto espacial gracias al ángulo de visión abierto
- + Cocina alargada con frigorífico de 142 litros individual



### A ONE 630 LS

Longitud total:	6,44 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (6) opcional
Camas:	5

- + Mucho espacio en poca longitud
- + Amplio banco lateral, 1,90 m
- + Baño con ducha independiente en la parte trasera
- + Libertad de movimiento en la cocina
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo del banco longitudinal
- + Amplio grupo de asientos para hasta siete personas



### A ONE 650 HS

Longitud total:	6,50 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Exclusivamente en Eura Mobil: La comodidad de una cama individual en la alcoba con una práctica longitud de 6,50 m
- + Puerta corredera hacia la cabina del conductor
- + Camas individuales convertibles en cama doble
- + Dos grandes armarios roperos debajo de las camas individuales
- + Amplio y claro grupo de asientos traseros
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada
- + Cocina con frigorífico de 142 litros individual
- + Soporte de tele extraíble abatible en el grupo de asientos (opcional)



### A ONE 690 HB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (6) opcional
Camas:	6

- + Clásico con dos cómodas camas dobles
- + Garaje enorme
- + Gran armario ropero hasta la altura del techo
- + Hasta seis asientos con cinturón de seguridad
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada



### A ONE 690 VB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (6) opcional
Camas:	4 (6)

- + La distribución familiar variable
- + Grupo de asientos adicional para los peques en la parte trasera
- + Literas en la parte trasera convertibles en dos camas dobles gracias a los somieres extraíbles
- + Hasta seis camas
- + Hasta seis asientos con cinturón de seguridad
- + Gran armario ropero hasta la altura del techo
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada

## FUNCIONES PRÉMIUM «PAQUETE TRAVEL» INCLUIDAS EN EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico
Asientos «captain chair»
Traction Plus con Hill-Descent-Control
Elementos de mando por el volante
Parachoques del mismo color que el vehículo
Faros antiniebla con luz de curvas
Cubre cárter negro
Llantas de aluminio de 16"
Volante y palanca de cambios en cuero
Salpicadero Techno-Trim

Moniceiver (Xzent) con cámara de visión trasera
Iluminación de ambiente
Claraboya Heki
Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Puerta mosquitera
Cableado previo para placas solares
Tapas de mantenimiento: puerta del garaje adicional (izquierda) según distribución
Preinstalación para radio incl. DAB+

## Activa One: paquetes de equipamiento (opcional)

### Paquete Travel-Plus

Opcional en: ACTIVA ONE

Aire acondicionado automático	Ducha exterior (fría/caliente)
Estación de carga inductiva	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Salpicadero digital de 7"	Cortina térmica
Naviceiver con cámara de visión trasera	Calefacción Combi 6 E (recargo sobre Combi 4 / Combi 6)
Moqueta en la cabina del conductor	Batería de litio
Toma de corriente multifunción (exterior)	

### Paquete de asistencia al conductor Fiat

Opcional en: ACTIVA ONE

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)
Faros LED integrales
Control de velocidad adaptativo

## Activa One – Equipamiento de serie

**S** = de serie      **P** = incluido en el paquete  
**O** = opcional      **-** = no disponible

	ACTIVA ONE		ACTIVA ONE
<b>CHASIS</b>		<b>ESPACIO PARA VIVIR</b>	
Motor de 140 CV, Euro 6E, AE-Final	S	Mobiliario bicolor en roble macizo y blanco arena	S
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1.980 mm)	S	Cortina para la cabina del conductor (según distribución)	S
Control de velocidad	S	Altillos reforzados con perfil de aluminio	S
Aire acondicionado manual	S	Puerta de los altillos con cierre amortiguado	S
ABS + ASR	S	Colchón de espuma fría con tecnología de 7 zonas	S
Airbag de conductor y acompañante	S	Aislamiento acústico gracias al suelo revestido	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	Tapizados: Dara	S
Luces de circulación diurna	S		
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. <i>Traction+</i> con <i>Hill Descent Control</i> (control de descenso)	S	<b>COCINA</b>	
Ruedas de 16"	S	Frigorífico de 140 litros (AO630LS: 106 l)	S
		3 fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo	S
<b>HABITÁCULO</b>		Cajones con rieles de metal	S
Habitáculo apto para el invierno según EN 1646	S	Altillos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S
Carrocería completamente resistente al granizo gracias a paredes y techo de PRFV	S	Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S
Doble suelo, uniforme, con aislamiento y calefactado	S		
Espacio de almacenamiento en el doble suelo revestido con PRFV (suelo y paredes)	S	<b>CUARTO DE ASEO</b>	
Construcción del suelo de PRFV y perfil de aluminio como refuerzo adicional	S	Libertad de movimiento gracias a una distribución del espacio ergonómica mejorada	S
Paredes de PRFV sin madera, completamente aisladas	S	Cuartos de aseo centrales con cabina de ducha integrada (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Juntas entre paredes y suelo sin puente térmico	S	Ducha independiente en AONE 630LS	S
Techo rematado con perfil de aluminio con sellado de juntas	S	Armario y espejo	S
Perfil de los bordes de la alcoba de PRFV con sellado de juntas	S	Inodoro casete con amplio depósito con ruedas	S
Robustas taloneras de aluminio barnizado en polvo	S		
Alcoba calefactada y aislada	S	<b>INSTALACIÓN DE AGUA</b>	
2 ventanas en la alcoba	S	Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S
Base de la alcoba elevable	S	Depósito de aguas limpias de 143 litros aislado y calefactado en el habitáculo* (150 litros en el modelo 570 y el 650 HS)	S
Red de seguridad en la alcoba	S	2 válvulas de descarga de cierre rápido para aguas limpias en el doble suelo calefactado y aislado	S
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S	Depósito de aguas sucias de 150 litros aislado y calefactado en el suelo doble	S
Garaje especialmente grande gracias al doble suelo de 37 cm de altura	S	Grifería con cartucho cerámico	S
Escalón de entrada eléctrico	S	Sistema de sifones para evitar el mal olor	S
Calefacción Trumatic Combi 4	S		
Ventanas integrales Seitz aislantes con mosquitera sujetas a la pared y parasol	S	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y autocierre	S	Cuadro eléctrico de fácil acceso bajo el asiento del acompañante	S
Llave única para todo el habitáculo	S	Batería de gel de 80 Ah	S
Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera	S	Panel de control con indicador aparte para agua, batería y tensión de carga	S
Luces traseras de gran tamaño en un diseño moderno	S	Luces de lectura LED con cristal	S
Claraboya Mini Heki sobre zona trasera	S	Sistema de interruptores como en el hogar	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S	Lámparas de techo	S
Isofix, 2 en el sentido de la marcha (excepto AO 650 HS y AO 570 HS) en el conjunto de asientos	S	Tomas de corriente de 230 V: 2	S
Luces traseras LED	S	Tomas de corriente de 12 V: 1	S
		Cargador de 21 A	S
		Puertos USB: 1	S
		Iluminación exterior sobre puerta de entrada	S

<sup>1</sup>**Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

<sup>2</sup>**Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los li- quidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legal-mente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuen- cia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento es-pecial.

<sup>3</sup>**Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asien-to, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cintu- rón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).

<sup>4</sup>**Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referen- cia a un valor calculado para cada distribución



## Activa One – Ficha técnica



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB
<b>Vehículo básico</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>
Motorización, Euro 6E, AE	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l 60 diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
<b>Dimensiones y peso</b>					
Altura del doble suelo	cm 37	37	37	37	37
Volumen de carga en el suelo doble (suelo doble + espacio de almacenamiento posterior)	l 1.700	1.500	1.700	3.800	1.700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Distancia entre ejes	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Neumáticos	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	kg 3500	3500	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	kg 2873 (2730-3017)	2865 (2722-3009)	2978 (2829-3127)	2909 (2764-3055)	2982 (2833-3131)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	kg 216	218	105	169	94
Masa remolcable, con freno*	kg 2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Anchura total	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Anchura interior	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altura de la alcoba	m 78	78	78	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Dimensiones cama posterior	cm 200 x 140 (asientos convertibles en cama)	-	200 x 140 (asientos convertibles en cama)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensiones cama de la alcoba	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Medidas del grupo de asientos traseros/banco de asiento longitudinal	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Camas	4	5	4	6	6
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>	4	4 (6) opcional**	4	4 (6) opcional***	4 (6) opcional***
Cantidad de anclajes Isofix	-	2	-	2	2
Ventanas con mosquitera	5	5	5	5	4
Tapas de mantenimiento	3 (4) opcional	3 (4) opcional	3 (4) opcional	3 (4) opcional	2 opcional
Espesor paredes, techo, suelo	mm 30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Tamaño del depósito de agua limpia/aguas sucias <sup>5)</sup>	l 150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	l 10	10	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l 142	106	142	142	142

\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada \*\* Solo con cinturones en sentido contrario a la marcha \*\*\* Solo con cinturones en sentido contrario a la marcha (cinturones de 2 puntos) y chasis 40H

con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

<sup>5) Tamaño del depósito de agua limpia (l)</sup> Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

## Activa One – Equipamiento especial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
<b>PAQUETES - PAQUETES DE EQUIPAMIENTO</b>								
PTR25-25	Paquete Travel-Plus AO570HS/AO650H)	0	-	0	-	-	0,06	4.590,00
PTR26-25	Paquete Travel-Plus AO630LS	-	0	-	-	-	-0,95	4.590,00
PTR27-25	Paquete Travel-Plus AO690HB/AO690VB	-	-	-	0	0	-0,95	4.590,00
E-2870-25	Paquete de asistencia al conductor Fiat	0	0	0	0	0	0,00	6.610,00
<b>OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR</b>								
2112-25	Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)	0	0	0	0	0	0,00	3.510,00
<b>OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA</b>								
2324-25	Aumento de carga permitida a 3,65 t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2330-25	Reducción de carga permitida a 3,5 t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2358-25	Suspensión del eje delantero reforzada	0	0	0	0	0	0,00	990,00
<b>OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES</b>								
2133-25	Transmisión automática Fiat (140 CV y Light Chasis)	0	0	0	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Transmisión automática Fiat (180 CV y Light Chasis)	-	-	-	0	0	35,00	3.690,00
2135-25	Transmisión automática Fiat (140 CV y Maxi Chasis)	-	-	0	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Transmisión automática Fiat (180 CV y Maxi Chasis)	-	-	-	0	0	-5,00	3.690,00
2311-25	Chasis Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	40,00	1.990,00
2313-25	Chasis Maxi 4,4 t	0	0	0	0	0	40,00	1.990,00
2371-25	Depósito de combustible de 90 litros	0	0	0	0	0	25,00	290,00
2890-25	Chasis volante a la derecha	0	0	0	0	0	0,00	3.790,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR</b>								
2581-25	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	0	0	0	0	0	1,50	520,00
5111-25	Patatas estabilizadoras posteriores	0	0	0	0	0	8,00	690,00
5122-25	Enganche para remolques	0	0	0	0	0	35,00	2.490,00
5412-25	Toma de corriente multifunción	0	0	0	0	0	2,00	390,00
5441-25	Ducha exterior (fría/caliente)	0	0	0	0	0	1,00	350,00
5521-25	Techo panorámico cristal «Sunroof»	0	0	0	0	0	24,50	1.490,00
5534-25	Ventilador de techo eléctrico	0	0	0	0	0	5,50	350,00
5535-25	Claraboya bascul. elev. (Heki)	0	0	0	0	0	23,00	1.420,00
5550-25	2 tapas de mantenimiento adicionales	-	0	-	-	-	5,00	790,00
5576-25	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	0	0	0	0	0	5,00	440,00
6651-25	Tapa de mantenimiento en la parte trasera	0	-	0	0	0	3,00	730,00
6656-25	Tapa de mantenimiento puerta garaje	-	-	-	0	0	4,00	690,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR</b>								
3613-25	Aislamiento circundante cabina del conductor	0	0	0	0	0	5,00	620,00
3661-25	Cortina térmica aislante en la cabina del conductor	0	0	-	0	0	4,00	420,00
3671-25	Moqueta en la cabina del conductor	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	0	0	0	0	0	7,00	790,00
6213-25	Supresión colchón detrás	-	-	-	0	0	0,00	0,00
6224-25	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	S	S	S	S	S	11,00	770,00
6225-25	Cama infantil en la cabina del conductor	0	0	0	0	0	9,80	290,00
6321-25	Cinturones de seguridad + reposacabezas en sentido contrario a la marcha	-	0	-	0	0	30,00	990,00
6323-25	Cinturones de seguridad y reposacabezas en la parte trasera en el sentido de la marcha	S	-	S	-	-	30,00	0,00
6341-25	Extensión de asiento	-	0	-	-	-	10,40	750,00
6435-25	Prolongación de la mesa	-	0	-	0	0	3,50	420,00
7812-25	Iluminación de ambiente	0	0	0	0	0	8,00	620,00

**S** = equipamiento de serie

**O** = equipamiento especial con recargo

**P** = equipamiento de paquete especial

- = no disponible

[Encuentre aquí su distribuidor  
Eura Mobil más cercano](#)

## Activa One – Equipamiento especial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS</b>								
5146-25	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Portabicicletas 2 bicicletas	O	O	O	O	O	13,00	650,00
5148-25	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	-	-	-	O	O	16,00	1.860,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS</b>								
5242-25	Toldo de 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00	1.420,00
5243-25	Toldo de 4 m	-	O	O	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Toldo de 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00	1.910,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN</b>								
7220-25	Calefacción por aire caliente	S	S	S	S	S	0,00	0,00
7228-25	Calefacción Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00	790,00
7510-25	Cargador autónomo de bicicleta eléctrica	O	O	O	O	O	3,00	3.730,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA</b>								
7230-25	Campana extractora	O	O	O	O	O	3,00	580,00
7238-25	Horno	O	O	O	O	O	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorífico más grande	S	O	S	S	S	18,00	1.400,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO</b>								
7321-25	Batería de litio (1 unid.)	O	O	O	O	O	-13,00	3.300,00
7324-25	Batería de litio (2 unid.)	O	O	O	O	O	17,50	2.990,00
7327-25	2. batería de gel de 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Cableado previo para placas solares	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Toma de gas exterior	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O	O	O	O	O	10,60	570,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL</b>								
6111-25	Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	O	O	O	O	O	4,00	410,00
6113-25	Tapizado «Milano»	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6132-25	Tapizado «Dara»	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6139-25	Tapizado «Genua»	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6192-25	Ambiente «Maka»	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Ambiente «Lasca»	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6196-25	Ambiente «Tisa»	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6510-25	Set decorativo	-	O	-	O	O	18,00	1.320,00
6511-25	Paquete decorativo para asientos traseros	O	-	O	-	-	13,00	1.320,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA</b>								
3215-25	Altavoces (2) en el habitáculo	O	O	O	O	O	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver con cámara trasera	O	O	O	O	O	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver con cámara de visión trasera	O	O	O	O	O	1,00	2.630,00
3441-25	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	O	-	O	-	-	1,20	750,00
3460-25	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	-	O	-	O	O	4,00	750,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: MOBILIARIO</b>								
6471-25	Línea «Beach Home»	S	S	S	S	S	0,00	0,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTROS</b>								
9813-25	Reducción de la homologación en 1 persona	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Reducc. homolog. en 2 personas	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Reducc. homolog. en 3 personas	-	O	-	O	O	0,00	0,00
9816-25	Reducc. homolog. en 4 personas	-	O	-	O	O	0,00	0,00
<b>OTROS</b>								
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior (carácter obligatorio)	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Gastos de traslado (obligatorios)	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00



# Profila T

## Características del equipamiento

- Suelo doble calefactado de 11 cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
- Motor de 140 CV, Euro 6E, AE
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Entrada iluminada con espacio para TV de hasta 32"
- (todas las distribuciones salvo 660 EB)
- Armario bajo de cocina con cajones
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujeta a la pared
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Ruedas de 16"
- Iluminación exterior LED sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Calefacción Combi 6 a partir de PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Calefacción por agua caliente Alde a partir de una longitud de 7,50 m
- Airbag de acompañante de PT 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor





#### Garaje variable

En los modelos QF, la cama con regulación de altura ofrece espacio incluso para transportar bicicletas.



#### Mover y listo

En un abrir y cerrar de ojos, los sofás de las distribuciones EF y QF se convierten en asientos individuales en sentido de la marcha, con anclaje Isofix.

## La cómoda y elegante caravana.

Modelo semiintegral moderno con tecnología, suelo doble y extenso equipamiento. Distribución amplia del espacio con un interior elegante de alta calidad. Conducción cómoda y propiedades excelentes para cualquier estación del año.



Nueva arquitectura mobiliaria con diseño interior «Chalet Rustico»



▼ Ejemplo de distribución: PT 720 EF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Altillos en una línea continua hasta la cabina del conductor, una gran ventana de techo panorámico, dos asientos individuales plegables con anclaje Isofix y una mesa con tablero plegable.

## Profila T – Distribuciones



### PT 660 EB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Dos cómodas camas individuales de 2 m de longitud
- + Garaje posterior extra grande con amplio volumen de carga
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con banco lateral
- + Soporte extraíble para pantalla en el grupo de asientos (opcional)
- + Aseo con ducha integrada y lavabo orientable
- + Cocina alargada con cajones extra anchos y frigorífico de 142 litros



### PT 675 SB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama doble montada longitudinalmente con una cómoda altura de acceso
- + Baño posterior con cabina de ducha integrada
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 140 litros individual
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo de la cama posterior para muebles de camping, etc.
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con sofá de 1,1 m de anchura en el lado del acompañante
- + Efecto espacial amplio gracias a los ángulos de visión abiertos



### PT 695 EB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 143 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Aseo con ducha y lavabo orientable



### PT 720 EB

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



### PT 720 EF

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



### PT 720 QF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (4) (opcional)
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

## Profila T – Paquetes de equipamiento

### Todo incluido

#### FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico	Puerta de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Asientos «captain chair»	Techo panorámico de cristal aislado «Sun Roof»
Elementos de mando por el volante	Ventilador de techo eléctrico
Parachoques del mismo color que el vehículo	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Faros antiniebla con luz de curvas	Puerta mosquitera
Cubre cárter negro	Cableado previo para placas solares
Llantas de aluminio de 16"	Claraboya Heki
Volante y palanca de cambios en cuero	Preinstalación para radio incl. DAB+
Salpicadero con salidas de aire cromadas	
Moniceiver con cámara de visión trasera	

### Opcional

#### Paquete Mondial Plus

Opcional en: PROFILA T

Aire acondicionado automático	Ducha exterior (fría/caliente)
Estación de carga inductiva	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Salpicadero digital de 7"	Cortina térmica
Naviceiver con cámara de visión trasera	Calefacción Combi 6 E (recargo sobre Combi 4) de PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
Moqueta en la cabina del conductor	Parte trasera con diseño exclusivo
Toma de corriente multifunción (exterior)	Batería de litio

#### Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: PROFILA T

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)
Faros LED integrales
Control de velocidad adaptativo

Encuentre aquí su distribuidor  
Eura Mobil más cercano

## Profila T – Ficha técnica



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
<b>Vehículo básico</b>		<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>
Motorización, Euro 6E, AE		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis		Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
<b>Dimensiones y peso</b>				
Altura del doble suelo	cm	11	11	11
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	2.700	1.500	2.700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 115	85x70	85x115
Distancia entre ejes	m	4,04	4,04	4,04
Neumáticos		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	kg	2996 (2846-3145)	2941 (2794-3088)	2989 (2839-3138)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	kg	61	117	68
Masa remolcable, con freno*	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m	6,99	6,99	6,99
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32
Altura total, incl. claraboya Heki	m	2,86	2,86	2,86
Anchura interior	m	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Asientos convertibles en cama <sup>3)</sup>	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensiones cama posterior	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensiones banco longitudinal	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Camas		2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>		4	4 (5) (opcional)	4 (5) (opcional)
Cantidad de anclajes Isofix		1	1	1
Ventanas con mosquitera		4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias <sup>5)</sup>	l	140/100	140/100	140/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	l	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	142	140	142

\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada \*\* Números entre paréntesis sólo en combinación con chasis 2324 "Upload to 3,65 t" o 2311/2313 Maxi

**<sup>1)</sup> Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

**<sup>2)</sup> Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

**<sup>3)</sup> Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).



## Profila T – Ficha técnica

**PT 720 EB****PT 720 EF****PT 720 QF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t****Fiat Ducato 16" / 3,5 t****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

60 l diésel + 19 l Ad Blue

60 l diésel + 19 l Ad Blue

60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3.000

3.000

1.500

80x115

80x115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3077 (2923-3230)

3081 (2927-3235)

3136 (2979-3292)

60

55

83

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

55 x 65

99 x 60

99 x 60

2/4 (opcional)

2/4 (opcional)

2/4 (opcional)

3 (4) (5) (opcional)\*\*

3 (4) (opcional)\*\*

2 (3) (4) (opcional)\*\*

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30/30/38

30/30/38

30/30/38

140/100

138/100

138/100

10

10

10

80 gel

80 gel

80 gel

142

142

142

**<sup>4</sup>Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

**<sup>5</sup>Tamaño del depósito de agua limpia (l)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



# Profila RS

## Características del equipamiento

- Cama basculante desplegable con estantes en módulo estable de techo de PRFV
- Medida de la cama (cama basculante) 190 x 143 cm
- Altillos debajo de la cama basculante en la misma línea óptica
- Altura total debajo de la cama de 198 cm
- Suelo doble calefactado de 11 cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Cama basculante eléctrica a demanda
- Motor de 140 CV, Euro 6E, AE
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Área de acceso iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones)
- Entrada iluminada con guardaobjetos
- Armario bajo de cocina con cajones en lugar de puertas
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujeta a la pared
- Apto para el invierno según la norma EN 1646-1 junto con aislamiento total (3613)
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Ruedas de 16"
- Iluminación exterior sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Calefacción Combi a partir de PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Calefacción por agua caliente Alde a partir de una longitud de 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag de acompañante
- Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor



#### Para mayores

Las variantes de cama individual EB/EF disponen de un gran garaje y de cómodas camas de hasta 196 cm de longitud. Debajo se oculta el armario ropero y, dado el caso, un compartimento para la colada bajo la segunda cama.



#### Calidad que se transmite con claridad

Módulo estable del techo de PRFV en la Profila RS para la cama elevable, en lugar de una simple elevación de pared con techo estándar abovedado.



#### El baño, ¿con ventana o espejo?

¿Y por qué no con ambos? Si hace falta más luz y más aire, solo hay que correr el armario con espejo a un lado, porque... detrás se «esconde» la ventana del baño. ¡Qué buena idea para aprovechar el espacio al máximo y para tener más comodidad aún!

## Viajes más relajados.

Profila RS: Modelo Profila con cama basculante desplegable oculta. De día queda disponible toda la altura bajo la cama. La cama de accionamiento eléctrico permanece protegida en un bonito y estable módulo de techo de PRFV.



Nueva arquitectura mobiliaria con diseño interior «Chalet Rustico»

▼ Ejemplo de distribución: PRS 675

SB



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Techo panorámico de cristal y Midi-Heki para proporcionar mucha luz y mucho aire en la planta alta, bloque de cocina con una gran superficie de trabajo y cajones hondos para cargas pesadas, grifería negra con boquilla giratoria...



## Profila RS – Distribuciones



### PRS 675 SB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama doble montada longitudinalmente con una cómoda altura de acceso
- + Baño posterior con cabina de ducha integrada
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 140 litros individual
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo de la cama posterior para muebles de camping, etc.
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con sofá de 1,1 m de anchura en el lado del acompañante
- + Efecto espacial amplio gracias a los ángulos de visión abiertos



### PRS 695 EB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Aseo con ducha y lavabo orientable



### PRS 695 HB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama doble en la parte trasera con cómodo acceso a la cama posterior
- + Amplio garaje posterior
- + Aseo con ducha integrada y lavabo orientable
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



### PRS 720 EB

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



### PRS 720 EF

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual



### PRS 720 QF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (4) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central *Queen size* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



## Profila RS – Paquetes de equipamiento

### Todo incluido

#### FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico

Asientos «captain chair»

Elementos de mando por el volante

Parachoques del mismo color que el vehículo

Faros antiniebla con luz de curvas

Cubre cárter negro

Llantas de aluminio de 16"

Volante y palanca de cambios en cuero

Salpicadero con salidas de aire cromadas

Moniceiver con cámara de visión trasera

Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado

Techo panorámico aislado «sunroof»

Ventilador de techo eléctrico

Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor

Puerta mosquitera

Cableado previo para placas solares

### Opcional

#### Paquete Mondial Plus PRS

Opcional en: PROFILA RS

Aire acondicionado automático

Estación de carga inductiva

Salpicadero digital de 7"

Naviceiver con cámara de visión trasera

Moqueta en la cabina del conductor

Toma de corriente multifunción (exterior)

Ducha exterior (fría/caliente)

Toma de gas exterior en lado del acompañante

Cortina térmica

Calefacción Combi 6 E (recargo sobre Combi 4) de PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)

Parte trasera con diseño exclusivo

Batería de litio

#### Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: PROFILA RS

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)

Faros LED integrales

Control de velocidad adaptativo

## Profila RS – Ficha técnica



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
<b>Vehículo básico</b>		<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>
Motorización, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis		Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
<b>Dimensiones y peso</b>				
Altura del doble suelo	cm	11	11	11
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	1.500	2.700	2.700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Distancia entre ejes	m	4,04	4,04	4,04
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	kg	3066 (2913-3220)	3082 (2928-3236)	3141 (2984-3298)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	kg	13	82	22
Masa remolcable, con freno*	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m	6,99	6,99	6,99
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	3,00	3,00	3,00
Anchura interior	m	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Asientos convertibles en cama**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensiones cama posterior	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensiones cama basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensiones banco longitudinal	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Camas		4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>		4 (5) opcional***	3 (4) (5) opcional***	3 (4) (5) opcional***
Cantidad de anclajes Isofix		1	1	1
Ventanas con mosquitera		4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias <sup>5)</sup>	l	140/100	140/100	140/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	l	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	140	142	142

<sup>1)</sup>**Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

<sup>2)</sup>**Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los li-quidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calcu-lado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legal-mente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuen-cia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento es-pecial.

<sup>3)</sup>**Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asien-to, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cintu-rón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).

## Profila RS – Ficha técnica



## PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

3.000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3.160 (3002 - 3218)

83

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) opcional

2 (3) (4) (5) opcional\*\*\*

1

4

2

30/30/38

138/100

10

80 gel

142

## PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

3.000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3190 (3030-3349)

53

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) opcional

2 (3) (4) (5) opcional\*\*\*

2

4

2

30/30/38

138/100

10

80 gel

142

## PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

1.500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3229 (3068-3391)

11

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) opcional

2 (4) opcional\*\*\*

2

4

2

30/30/38

138/100

10

80 gel

142



## Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



Encuentre aquí su distribuidor Eura Mobil más cercano

\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada

\*\* No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada

\*\*\* Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 «Aumento de carga permitida a 3,65 t» o 2311/2313 chasis maxi

<sup>4</sup> **Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

<sup>5</sup> **Tamaño del depósito de agua limpia (l)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



# Profila T Mercedes

## Características del equipamiento

- Ahora también con cama basculante
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Bastidor bajo AL-KO
- Suelo doble calefactado de 19,5cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible (opcional)
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Natural Heritage» o «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
  - Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Área de acceso iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones)
- Armario bajo de cocina con cajones
  - Encimera con iluminación sobre los cajones
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujeta a la pared
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Ruedas de 16"
- Iluminación exterior sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Airbag de acompañante





#### Siempre a mano

En las trampillas y los compartimentos del suelo doble hay una gran cantidad de espacio adicional accesible desde dentro gracias al mango.



#### Nuevo tiempo sideral

La moderna cabina del conductor del Mercedes Sprinter con innovadores sistemas de seguridad y de asistencia transmite un relajante confort de viaje.



#### Escotilla de carga rápida

El compartimento exterior integrado en la carrocería a una cómoda altura de carga puede utilizarse, óptimamente, en los modelos 696 EB para los utensilios de uso frecuente en los aparcamientos.

## Un placer exquisito.

Las Profila T en el Mercedes Sprinter prometen puro placer durante las vacaciones. Nuestro amor por los detalles nos ha permitido combinar nuestra serie superventas con el chasis Mercedes Sprinter para lograr un acabado exclusivo.



Arquitectura mobiliaria con diseño interior «Chalet Rustico» o «Natural Heritage»



▼ Ejemplo de distribución: PT 726 EF «Natural Heritage»



¿Y qué ventajas ofrece el interior? interior «Natural Heritage» con decoración en pino/nogal, iluminación con focos, ángulos de visión abiertos para una amplia sensación espacial, bodega y suelo radiante todo en uno: suelo doble calefactado

## Profila T Mercedes: distribuciones



### PT 696 EB

Longitud total:	7,12 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Baño con ducha y lavabo orientable



### PT 726 EB

Longitud total:	7,54 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante
- + Cómoda cocina con frigorífico grande individual
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



### PT 726 EF

Longitud total:	7,44 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



### PT 726 QF

Longitud total:	7,61 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



## Profila T Mercedes: paquetes de equipamiento

### Todo incluido

#### FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Espejo lateral eléctrico

Asientos «captain chair»(Aguti)

Naviceiver con cámara de visión trasera

Freno de estacionamiento eléctrico

Instalación de aire acondicionado en cabina

Control de velocidad

Cristal aislante del calor con filtro de banda

Pintura uni. negro

Puerta de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado

Techo panorámico abatible de plástico «Sun Roof»

Ventilador de techo eléctrico

Claraboya Heki

Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor

Puerta mosquitera

Cableado previo para placas solares

### Opcional

#### Paquete Mondial Plus

Opcional en: PROFILA T MERCEDES

Naviceiver con cámara de visión trasera

Aire acondicionado automático Climatronic

Volante de cuero

Llantas de aluminio de 16"

Moqueta en la cabina del conductor

Toma de corriente multifunción (exterior)

Ducha exterior (fría/caliente)

Toma de gas exterior en lado del acompañante

Cortina térmica

Parte trasera con diseño exclusivo

Batería de litio

Compartimento bajo la cabina

Tapa abatible para compartimentos

Paquete acústico

Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes-Benz

Motorización 170 CV (recargo sobre 150 CV)

#### Paquete Mondial «S» (solo en combinación con el paquete Mondial-Plus)

Opcional en: PROFILA T MERCEDES

Naviceiver MBUX 10" incl. cámara de visión trasera con doble cabezal

Depósito de 92 litros

Toldo mecánico de 4,5 m

Parachoques y piezas del color del vehículo

Llantas de aluminio de 17"

Rejilla del radiador cromada

Paquete de carga salpicadero

Bandeja para smartphone incl. carga inalámbrica

Asistente de señalización vial

Asistente de distancia activo Distronic

Pintura exterior negro obsidiana

Truma Duo Control con indicador remoto incluido Eis-Ex y Crash Sensor

#### Paquete de asistencia al conductor Mercedes

Opcional en: PROFILA T MERCEDES

Asistente activo de cambio de carril

Asistente de luz de carretera

Faros antiniebla

Faros LED de alto rendimiento



## Profila T Mercedes: ficha técnica



	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
<b>Vehículo básico</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>
Motorización, Euro VI	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Chasis	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO
Depósito de combustible	l 60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue
<b>Dimensiones y peso</b>				
Altura del doble suelo	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l 2.700	3.000	3.000	1.500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm 85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Distancia entre ejes	m 4,11	4,15	4,15	4,15
Neumáticos	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	kg 3.500/4.500 (opcional)	3.500/4.500 (opcional)	3.500/4.500 (opcional)	3.500/4.500 (opcional)
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	kg 2948 (2800-3095)	3056 (2904-3209)	3053 (2900-3206)	3064 (2911-3217)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	kg 172	57	147	134
Masa remolcable, con freno*	kg 1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Longitud total	m 7,12	7,54	7,44	7,61
Anchura total	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Altura interior	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm 115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Asientos convertibles en cama**	cm 200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensiones camas posteriores	cm 190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensiones banco longitudinal	cm 75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Camas	2 (4)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>	4	4	3 (4) (opcional)***	3 (4) (opcional)***
Ventanas con mosquitera	3	4	4	4
Tapas de mantenimiento	2	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm 30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias <sup>5)</sup>	l 140/100	138/100	130/100	138/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	l 10	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l 142	142	142	142

\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada \*\* No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada \*\*\* Cifras entre paréntesis solo con carga aumentada a 4,5t

**<sup>1)</sup> Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

**<sup>2)</sup> Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

**<sup>3)</sup> Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).

**<sup>4)</sup> Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

**<sup>5)</sup> Tamaño del depósito de agua limpia (l)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



## TODO INCLUIDO


Hemos pensado en todo lo necesario para que disfrute de sus vacaciones sin tenerse que preocupar por nada: amplio espacio de almacenamiento, protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la carrocería elaborada en material PRFV, resistente al frío y con suelo radiante gracias al suelo doble, así como ventajas de seguro o garantías extensas.

” En Eura Mobil, la calidad y el avance son muy importantes.



### Estructura sellada

El principio Eura Mobil de calidad sellada: una estructura protegida de manera integral solo se consigue con una carrocería sellada sin juntas y totalmente pegada, con materiales resistentes a la oxidación en el suelo, las paredes y el techo.



### Resistente al frío

Para lograr una sensación de bienestar e independencia durante las vacaciones, todas las autocaravanas Eura Mobil ofrecen una tecnología a bordo resistente al invierno integrada en la construcción de doble suelo continuo, ahorrando espacio.



### Cuerpo de PRFV

La carrocería de PRFV convierte a las autocaravanas Eura Mobil en representantes especialmente robustas de su clase. Los componentes de GRP ofrecen la mejor calidad a largo plazo gracias a una protección óptima contra influencias mecánicas, químicas o climáticas.




### Mobiliario

¿Lo sabía? Solo el mobiliario de una autocaravana integral grande consta de casi 1000 piezas. Para poder cumplir con esta ardua tarea de crear la arquitectura del mobiliario hay que disponer de modernos puestos de trabajo CAD.



### Suelo doble

Para darle una libertad máxima, todas las autocaravanas Eura Mobil pueden utilizarse durante todo el año y están especialmente equipadas para viajes largos.




### Comodidad para dormir

Las cómodas camas y colchones de su Eura Mobil son el resultado de nuestra minuciosa labor de desarrollo y de su elección personal.



### Cocina

Con las exclusivas cocinas de Eura Mobil tampoco estará sujeto a la necesidad de hacer comidas en horarios estrictos. Volver a desayunar en la playa o almorzar en la montaña... ¿Por qué no?!



### Bienestar

Después de descubrir cosas nuevas cada día, vivir experiencias y recopilar momentos, será un placer volver por la noche a la tranquilidad de la autocaravana. Para relajarse y reponerse, para refrescarse y regocijarse.



# Contura

## Características del equipamiento

- Mercedes Sprinter 314 CDI
- Techo panorámico de cristal Starlight Dome con función «Smart-Lift» y «Soft-Close» (opcional)
- Suelo doble calefactado de 19,5 cm de altura
- Ampliación del espacio de almacenamiento gracias a los compartimentos de suelo y a los compartimentos laterales a un nivel más bajo (según distribución)
- Pared posterior de PRFV de una pieza, con forma tridimensional
- Intermitentes LED direccionales en la parte trasera
- Luces traseras LED
- Chasis de bastidor bajo AL-KO con peso máximo autorizado de 4,5 t
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Sofá confortable con cojín para el respaldo y arcón integrado
- Frigorífico de 177 litros con congelador de 35 litros
- Cocina con tabla para cortar de dos piezas como tapadera del fregadero
- Grifería con manguera o grifo abatible
- Depósitos de aguas limpias y sucias protegidos contra el hielo en el suelo doble calefactado
- Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Tracción delantera
- Motor de 150 CV
- Mayor altura en el habitáculo, gracias a la sección de techo de forma especial
- Sistemas de asistencia extensos y controlados por voz (MBUX), sistemas de seguridad disponibles opcionalmente
- Estores aislantes del sonido
- Iluminación de ambiente atenuable
- Entrada iluminada con guardaobjetos
- Armario bajo de cocina con cajones en lugar de puertas
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Cabezal con iluminación de ambiente



#### Techo panorámico Starlight Dome

20 % más de superficie que con una claraboya y un 100 % de emoción gracias a la función Smartlift y Softclose con un asiento en primera fila garantizado bajo el cielo estrellado. Solo hay que levantarlo fácilmente con dos dedos en vez de usar la manivela. La combinación con la luna panorámica en la toma de aire garantiza un salón tan luminoso como la luz del día.



#### Estantes de los altillos

Los estantes bajo los altillos con iluminación indirecta son los compartimentos perfectos para dejar los libros, el móvil y demás objetos pequeños.



#### Diseño de la parte trasera

Una pared trasera tridimensional de una sola pieza incl. intermitentes LED con luces direccionales demuestra, de lejos, la clase del modelo Contura.

## Le damos la bienvenida al lado estelar de la vida.

Semiintegrales de lujo con un elegante interior y un equipamiento exclusivo. Disponible sobre el Mercedes Sprinter con numerosos sistemas de confort y de asistencia a la seguridad.



Viajar sin estrés y relajarse en un ambiente de cinco estrellas.



▼ Ejemplo de distribución: C 766 EF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Sección de techo perfectamente tallada para disponer de una altura óptima, elegantes muebles de alto brillo, asientos cara a cara supercómodos con mesa plegable, acolchado elegante con delicadas costuras decorativas.



## Contura: distribución y ficha técnica



### C 766 EB

Longitud total:	7,84 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 t
Asientos:	4
Camas:	2 (4)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



### C 766 EF

Longitud total:	7,84 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera

### C 766 EB

### C 766 EF

#### Vehículo básico

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorización, Euro VI	103 kW (150 CV)	103 kW (150 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Chasis	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO
Depósito de combustible	65 l diésel + 22 l Ad Blue	65 l diésel + 22 l Ad Blue

#### Dimensiones y peso

		C 766 EB	C 766 EF
Altura del doble suelo	cm	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3.000	3.000
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Distancia entre ejes	m	4,45	4,45
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	kg	4.500	4.500
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	kg	3132 (2976-3289)	3197 (3037-3357)
Masa máx. de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	kg	836	770
Masa remolcable, con freno*	kg	2.000	2.000
Longitud total	m	7,84	7,84
Anchura total	m	2,32	2,32
Altura total	m	2,92	2,92
Altura interior	m	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	100 x 65
Asientos convertibles en cama**	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensiones camas posteriores	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensiones banco longitudinal	cm	62 x 65	100 x 65
Camas		2 (4)	2 (4)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>		4	4
Cantidad de anclajes Isofix		-	2
Ventanas con mosquitera		3	3
Tapas de mantenimiento		4	4
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38
Depósitos de aguas limpias y sucias <sup>5)</sup>	l	140/100	138/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	l	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	177	177

\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada \*\* No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada



## Contura: paquetes de equipamiento

## Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «LUMINARY»  
DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Parachoques y piezas del color del vehículo	Aire acondicionado automático Climatronic
Espejo lateral eléctrico	Paquete de carga salpicadero
Llantas de aluminio de 17"	Volante de cuero
Asientos cómodos en la cabina del conductor (Contura)	Estación de carga inductiva
Naviceiver MBUX 10" incl. cámara de visión trasera con doble cabezal	Asistente de señalización vial
Freno de estacionamiento eléctrico	Asistente de distancia activo Distronic
Rejilla del radiador cromada	Claraboya panorámica abatible
Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes-Benz	Pintura exterior negro obsidiana
Motorización 170 CV (recargo sobre 150 CV)	Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Depósito de 92 litros	Starlight-Dome
Cristal aislante del calor con filtro de banda	Ventilador de techo eléctrico
Diseño exterior en carbono	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Compartimento bajo la cabina	Puerta mosquitera
Tapa abatible para compartimentos	Cableado previo para placas solares
Paquete acústico	Campana extractora
acoustic package	

## Opcional

## Paquete Luminary-Plus

Opcional en: CONTURA

Moqueta en la cabina del conductor	Cortina térmica
Toma de corriente multifunción (exterior)	Batería de litio
Ducha exterior (fría/caliente)	Truma Duo Control con indicador remoto incluido Eis-Ex y Crash Sensor
Toma de gas exterior en lado del acompañante	

## Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: CONTURA

Asistente activo de cambio de carril
Asistente de luz de carretera
Control de presión de neumáticos
Faros antiniebla
Faros LED de alto rendimiento

<sup>1</sup>**Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

<sup>2</sup>**Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta  $\pm 5\%$  (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

<sup>3</sup>**Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).

<sup>4</sup>**Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

<sup>5</sup>**Tamaño del depósito de agua limpia (l)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

## Semiintegrales: equipamiento de serie

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
<b>CHASIS</b>				
Motor de 140 CV, Euro 6E, AE	S	S	-	-
Motor de 150 CV, Euro VI	-	-	S	S
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1.980 mm)	S	S	-	-
Chasis de bastidor bajo ALKO	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Aire acondicionado manual	S	S	O	O
Prolongación de chasis	S	S	S	S
Airbag de conductor y acompañante	S	S	S	S
Elevalunas eléctrico, cierre centralizado en cabina del conductor	S	S	S	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	S	S	S
Luces de circulación diurna	S	S	S	S
Ruedas de 16"	S	S	S	S
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. <i>Traction+</i> con <i>Hill Descent Control</i> (control de descenso)	S	S	-	-
ASR, EBV y ESP	-	-	S	S
<b>CABINA DEL CONDUCTOR</b>				
Toma de aire en PRFV, con aislamiento y compartimentos amplios	S	S	S	S
Guardabarros elegantes e insertados en el habitáculo	S	S	S	S
Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S	S	S
Compartimentos en la cabina del conductor, integrados visualmente en la sala de estar	-	-	-	S
Techo perfilado de elegante transición hacia el habitáculo	-	S	-	-
Cabina sobre puesto de conducción en PRFV con cama de techo	-	S	-	-
<b>HABITÁCULO</b>				
Doble suelo ligero, uniforme, con aislamiento y calefactado	S	S	S	S
Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S	S	S	S
Trampillas con mango abatible	S	S	S	S
Placa del suelo ligera con remates de aluminio	S	S	S	S
Paredes de PRFV sin madera	S	S	S	S
Suelo doble de PRFV	S	S	S	S
Aislamiento acústico gracias al suelo revestido en PVC	S	S	S	S
Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S	S	S	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S	S	S	S
Robustas taloneras revestidas de aluminio pulverizado	S	S	S	S
Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S	S	S	S
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Isofix, 2 en el sentido de la marcha	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF)
Isofix, 1 en el sentido de la marcha	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	solo EB
Escalón de entrada doble aislado	S	S	-	-
Capa antideslizamiento en el suelo del garaje	S	S	S	S
Escalón de entrada eléctrico	-	-	S	S
Calefacción Trumatic Combi 4, para vehículos de hasta 7m de largo	S/-	S/-	-	-
Calefacción por agua caliente Alde (a partir de una longitud de 7,01 m)	S/-	S/-	S	S
Ventanas integrales Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S	S	S	S
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y cierre de interruptor giratorio	S	S	S	S
Llave única para todo el habitáculo	S	S	S	S
Puerta de los altillos con cierre amortiguado	S	S	S	S
Luces traseras LED grandes en diseño Integra	S	S	S	-
Luces traseras LED grandes con intermitentes direccionales	-	-	-	S
Parte trasera completa PRFV	-	-	-	S
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	-	-	-	S
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	-	-	S	S
Compartimentos en el suelo superior con acceso desde el interior	S	S	S	-
Iluminación exterior sobre la puerta de entrada	S	S	S	S
Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S	S	S
Cabina cubierta para cama basculante	-	S	-	-
Suelo superior de construcción ligera	S	S	S	S
Tejado de paneles sándwich de aglomerado de PRFV doble	S	S	S	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S	S	S
<b>ESPACIO PARA VIVIR</b>				
Interior «Chalet Rustico»	S	S	S	-
Interior «Natural Heritage»	-	-	O	-
Interior «Navarra»	-	-	-	S
Tapizado: Como o Dara	S	S	S	S
Sofá amplio con asiento longitudinal en el lado del acompañante	S	S	S	S
Mesa con mecanismo giratorio 360°, plegable	S	S	S	S
Mobiliario bicolor	S	S	S	S
Puertas de los altillos con brazo hidráulico	S	S	S	S
Altillos reforzados con perfil de aluminio	-	-	-	S

## Semiintegrales: equipamiento de serie

**S** = de serie    **P** = incluido en el paquete  
**O** = opcional    **-** = no disponible

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Altillos con barniz de alto brillo y aplicaciones cromadas	-	-	-	S
Altillos con compartimentos, iluminación indirecta y ventilación por debajo	-	-	-	S
Entrada con manilla iluminada y compartimentos de fácil acceso	S	S	S	S
Compartimentos en la parte trasera con barras de anclaje, correas y cajas	-	-	-	S
Colchón de espuma fría con tecnología de 7 zonas	S	S	S	S
Iluminación de ambiente	S	S	S	S
Elementos decorativos en el espacio para vivir	S	S	S	S
Cama basculante mecánica integrada en el techo	-	S	S	-
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S	S	S	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama basculante	-	S	-	-
Asientos confortables con cojín para el respaldo y arcón integrado	-	-	-	S
Acolchado del área de asientos de alta calidad con tecnología de zonas	-	-	-	S
Cabezal de la cama con aplicaciones cromadas e iluminación de ambiente	-	-	-	S

## COCINA

Encimera de forma ergonómica gracias al diseño flow line	-	-	-	S
Línea de transición fluida de la cocina al sofá en modelos con cocina en L	S	S	S	S
Frente de la cocina ondeado	-	-	-	S
Frigorífico de 140 l hasta 160 l (según distribución)	S	S	S	S
Fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo, cantidad de fogones	2	2	2	3
Cajones con cierre automático y amortiguado, rieles de metal	S	S	S	S
Altillos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S	S	S	S
Altillos con color	S	S	S	S
Cajones muy amplios	S	S	S	S
Grifo revestido en cromo	-	-	-	S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria (variantes EF/QF con grifo abatible)	S	S	S	S
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	-	-	-	S
Fregadero de material mineral con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero	-	-	-	S
Puerta con marquetería de junco (según distribución)	-	-	-	S

## CUARTO DE ASEO

Cuarto de aseo central con Ducha integrada (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Cuarto de aseo posterior con cabina de ducha integrada (675 SB)	S	S	-	-
Ducha independiente (720, 726, 766)	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Armario y espejo	S	S	S	S
Amplio depósito con ruedas para el inodoro casete	S	S	S	S
Toma de corriente de 230 V	S	S	S	S
Inodoro tipo banco con asiento de madera abatible (según distribución)	S	S	S	S
Cuarto de baño con ducha independiente (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Pared de ducha de estilo pizarra con pared radiante y marquetería de junco (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Lavabo de material mineral	-	-	-	S

## INSTALACIÓN DE AGUA

Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S	S	S	S
Instalación de tuberías rígidas para aguas sucias	S	S	S	S
Depósito de aguas limpias de 140 l aislado y calefactado en el doble suelo	S	S	-	-
Depósito de aguas limpias de 138 l o de 140 l y depósito de aguas sucias de 100 l aislado y calefactado en el suelo doble*	-	-	S	S
Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	S (solo en EF)	S (solo en EF)	S (solo en EF)	S
Depósito de aguas sucias de 100 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	S	-	-
Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S	S	S	S
Grifería con cartucho cerámico	S	S	S	S
Sistema de sifones para evitar el mal olor	S	S	S	S
Bomba de presión de agua	S	S	S	S
2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S	S	S	S
Válvulas de vaciado aisladas y calefactadas	S	S	S	S

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro eléctrico de fácil acceso bajo el asiento del acompañante	S	S	-	-
Batería de gel de 80 Ah	S	S	S	S
Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S	S	S	S
Luces de lectura LED	S	-	S	S
Sistema de interruptores como en el hogar	S	S	S	S
Iluminación de techo de doble función: general y/o LED de ambiente	S	S	S	-
Tomas de corriente de 230 V: 3	S	S	S	S
Tomas de corriente de 12 V: 1	S	S	S	S
Puertos USB: 3	S	S	S	S
Cargador de 21 A	S	S	S	S
Iluminación de ambiente LED programable y atenuable	-	-	-	S
Iluminación LED funcional en la parte central y en los largueros laterales del techo	-	-	-	S

## Semiintegrales: equipamiento especial

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19% IVA.»
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
<b>PAQUETES: PAQUETES DE EQUIPAMIENTO</b>																					
PSM03-25	Paquete Mondial-Plus Profila T Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	5.000,00
PSM04-25	Paquete Mondial-Plus Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00	5.000,00
PSM05-25	Paquete Mondial-Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM06-25	Paquete Mondial-Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM10-25	Paquete Mondial-Plus Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	13.290,00
PSM11-25	Paquete Mondial-S Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-1,00	6.390,00
PSM12-25	Paquete Mondial-S PT MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	37,00	6.390,00
PLU48-25	Paquete Luminary-Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	68,00	3.190,00
2870-25	Paquete de asistencia al conductor Fiat autocaravanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	142,00	2.790,00
2868-25	Paquete de asistencia al conductor Mercedes-Benz Profila T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	8,00	4.380,00
2867-25	Paquete de asistencia al conductor Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00	4.380,00
<b>OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR</b>																					
2112-25	Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2121-25	Motor Mercedes-Benz 170 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.700,00
2123-25	Motor Mercedes-Benz 150 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-25	Motor Fiat 140 CV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA</b>																					
2324-25	Aumento de carga permitida a 3,65 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2329-25	Aumento de carga permitida a 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	990,00
2330-25	Reducción de carga permitida a 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2311-25	Chasis Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Chasis Maxi 4,4 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2361-25	3 ejes en lugar de 2 ejes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	6.990,00
2358-25	Suspensión del eje delantero reforzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	990,00
<b>OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES</b>																					
2132-25	Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	30,00	3.390,00
2133-25	Transmisión automática Fiat (140 CV y Light Chasis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2134-25	Transmisión automática Fiat (180 CV y Light Chasis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2135-25	Transmisión automática Fiat (140 CV y Maxi Chasis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Transmisión automática Fiat (180 CV y Maxi Chasis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-5,00	3.690,00
2371-25	Depósito de combustible de 90 litros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2372-25	Depósito de combustible de 92 litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	22,10	620,00
<b>DISEÑO EXTERIOR: PINTURA</b>																					
2421-25	Pintura de color negro obsidiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.090,00
2424-25	Pintura uni. negro MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	1.200,00
5451-25	Decoración exterior carbono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	1.190,00



## Semiintegrales: equipamiento especial

**S** = equipamiento de serie**O** = equipamiento especial con recargo**P** = equipamiento de paquete especial

- = no disponible

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19% IVA.»
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR</b>																					
2581-25	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	520,00
2834-25	Parte trasera con diseño exclusivo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,10	1.190,00
5111-25	Patatas estabilizadoras posteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5122-25	Enganche para remolques	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-25	Toma de corriente multifunción	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00	1.230,00
5441-25	Ducha exterior (fría/caliente)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Ventana en el cuarto de aseo	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	410,00
5521-25	Techo panorámico cristal «Sunroof»	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50	1.490,00
5522-25	Techo panorámico Starlight Dome con Smartlift y función Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	30,00	1.030,00
5523-25	Claraboya abatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	12,60	1.490,00
5524-25	Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00	1.350,00
5534-25	Ventilador de techo eléctrico	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	5,50	350,00
5535-25	Claraboya bascul. elev. (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	23,00	1.420,00
5576-25	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	5,00	440,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR</b>																					
3541-25	Asientos cómodos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40	1.690,00
3613-25	Aislamiento circundante cabina del conductor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	620,00
3671-25	Moqueta en la cabina del conductor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,80	150,00
3680-25	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	790,00
3884-25	Cubrecama Integra/Contura con EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00	550,00
3885-25	Cubrecama con QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00	550,00
3886-25	Cubrecama EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	770,00
6225-25	Cama infantil en la cabina del conductor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,80	290,00
6236-25	Cama basculante de regulación eléctrica para dos personas	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00	990,00
6237-25	Cama basculante manualmente regulable	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00	990,00
6354-25	Asientos: Cinco plazas	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	990,00
6356-25	4.º asiento lado del conductor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00	990,00
6430-25	Mesa con pata cromada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00	420,00
7812-25	Iluminación de ambiente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS</b>																					
5143-25	Portabicicletas para 2 bicicletas normales o eléctricas (hasta 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40	650,00
5146-25	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Portabicicletas 2 bicicletas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00	650,00
5148-25	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	16,00	1.860,00

## Semiintegrales: equipamiento especial

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19% IVA.»		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF			C 766 EB	C 766 EF
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS</b>																					
5243-25	Toldo de 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Toldo de 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00	1.910,00
5245-25	Toldo de 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00	2.090,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN</b>																					
3617-25	Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./calef. Alde)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7220-25	Calefacción por aire caliente	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-25	Calefacción por agua caliente - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7228-25	Calefacción Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	790,00
7510-25	Cargador autónomo de bicicleta eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA</b>																					
7230-25	Campana extractora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00	580,00
7238-25	Horno	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorífico más grande	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO</b>																					
5221-25	Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Sist. aire acond. de techo de 230 V (recargo sobre Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Batería de litio (1 unid.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	Secundo Batería de litio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00
7327-25	2. batería de gel de 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	600,00
7341-25	Cableado previo para placas solares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	350,00
7512-25	Toma de gas exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	330,00
7516-25	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60	570,00
7655-25	Depósito de aguas sucias, aislado y calefactado	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	990,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL</b>																					
6111-25	Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Tapizado «Milano»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6129-25	Tapizado «Glendale»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990,00
6132-25	Tapizado «Dara»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6135-25	Tapizado «Bergamo»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	590,00
6136-25	Tapizado «Pisa»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6137-25	Tapizado «Cuero beige»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6138-25	Tapizado «Cuero gris»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6153-25	Tapizado «Como»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Ambiente «Maka»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Ambiente «Lasca»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-25	Ambiente «Rana»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6195-25	Ambiente «Evono»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA</b>																					
3215-25	Altavoces (2) en el habitáculo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	490,00
3230-25	MBUX con cámara de visión trasera (recargo sobre Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	3.990,00
3237-25	Moniceiver con cámara trasera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver con cámara de visión trasera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2.630,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	2.750,00

## Semiintegrales: equipamiento especial

**S** = equipamiento de serie

**O** = equipamiento especial con recargo

**P** = equipamiento de paquete especial

- = no disponible

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19% IVA.»
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
3241-25	Sistema de sonido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00	1.260,00	
3439-25	Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	750,00	
3441-25	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1,20	750,00	
3460-25	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	750,00	
<b>OPCIONES DE HABITÁCULO: MOBILIARIO</b>																					
6475-25	Línea «Chalet Rustico»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00		
6480-25	Línea «Navarra»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
6481-25	Línea «Natural Heritage»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00		
<b>OPCIONES DE HABITÁCULO: OTROS</b>																					
9813-25	Reducción de la homologación en 1 persona	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00		
9814-25	Reducc. homolog. en 2 personas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00		
9815-25	Reducc. homolog. en 3 personas	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
<b>OTROS</b>																					
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior (carácter obligatorio)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00		
A801	Gastos de traslado (obligatorios)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00			

## Probar y configurar

## Apto para cualquier gusto.

¿Qué color de tapicería, interior y equipamiento necesita?

Eche un vistazo y configure su autocaravana personal directamente online.



#### Toda la información de un vistazo

Haga clic aquí para obtener más información sobre el equipamiento, las tapicerías, los interiores y mucho más...



#### Configurador de autocaravanas

Haga clic aquí para seleccionar una de nuestras autocaravanas y adaptarla a sus preferencias.



# Xtura

## Características del equipamiento

- Mercedes Sprinter con tracción total
- Concepto de habitáculo para viajes de larga distancia y senderos
- Equipamiento todoterreno y para viajes de larga distancia
- Rendimiento cuatro estaciones
- Autonomía eléctrica de hasta 30 días (en función del uso)
- Carrocería con altura libre aumentada y ángulo de inclinación optimizado
- Interior moderno con gran comodidad para viajar
- Estabilidad frente a la torsión y resistencia a la intemperie y a las influencias químicas
- Aislamiento térmico sin puentes térmicos/durabilidad
- Neumáticos todoterreno y ruedas Delta (opcional)
- Sistema portaequipajes de techo para cargas (opcional)
- Iluminación perimetral (opcional)
- Tecnología de calefacción ALDE y suelo radiante por agua caliente
- Concepto de suministro de corriente «VICTRON»
- Todas las funciones de a bordo integradas en el sistema GARMIN-EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (opcional)
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Eje trasero con 3 cm de resorte adicional
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Entrada iluminada con espacio para TV de hasta 32"
- Armario bajo de cocina con cajones de doble cierre
  - Encimera con iluminación sobre los cajones
- Cuarto de aseo central con pared abatible para ducha integrada
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujeta a la pared
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Iluminación exterior LED sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor





Placa de gas/inducción



Organizadores de fieltro



Ángulo de inclinación de la carrocería

### ¡Que nadie le marque el camino!

Con la nueva Xtura descubrirá posibilidades prácticamente infinitas de convertir la ociosidad móvil en libertad móvil. El accionamiento 4x4 garantiza un avance seguro incluso sobre firmes en dudoso estado. Con los neumáticos opcionales todoterreno de gran agarre y el habitáculo resistente a las torsiones, la Xtura no le teme ni a los terrenos adversos alejados de las carreteras asfaltadas.

”

Puede llevarse todo su universo de viaje en el habitáculo de la Xtura.



## Xtura: distribución

## XT 686 EF

Longitud total:	6,88 m
Anchura total:	2,20 m
Categoría de peso:	4,1 t
Asientos:	3
Camas:	2 (4)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Asientos cara a cara
- + Placa de gas/inducción
- + Armario bajo de cocina con cajones de doble cierre
- + Cuarto de aseo central con pared abatible para ducha integrada
- + Suelo radiante
- + Funciones de control de a bordo por bus



## Xtura: ficha técnica

## XT 686 EF

## Vehículo básico

## MB Sprinter 419 CDI

Euro VI (línea Xperience)		140 kW (190 CV)
Chasis		Mercedes Sprinter 4x4
Depósito de combustible	l	65 l diésel + 22 l Ad Blue

## Dimensiones y peso

Volumen de carga en el compartimento posterior	l	2.700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	80 x 105
Distancia entre ejes	m	3665
Neumáticos		225/75 R16C (265/60 R18C)
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	kg	4100 kg
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	kg	3320 (3154-3486)
Masa máx. de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	kg	422
Masa remolcable, con freno*	kg	2.000
Longitud total	m	6,88
Anchura total	m	2,20
Altura total	m	3,05
Altura interior	m	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	83 x 60
Asientos convertibles en cama	cm	Sin datos
Dimensiones camas posteriores	cm	196 x 80 / 195 x 80
Dimensiones banco longitudinal	cm	40 x 60
Camas		2 (3)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>		3
Ventanas con mosquitera		4
Tapas de mantenimiento		3
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/85
Depósitos de aguas limpias y sucias <sup>5)</sup>	l	145/105
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	l	10
Capacidad de la batería	Ah	330 (litio)
Frigorífico	l	146

\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada

## Xtura: paquetes de equipamiento

## Funciones Premium Todo Incluido “Xperience” incluida en las Funciones Estándar

## Línea Xperience

Todo incluido para: XTURA

Depósito de combustible de 92 litros

MBUX

Ventilador de techo eléctrico

Midi Heki

Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo

Cableado previo para placas solares

Cargador de smartphone

Distronic

Bandejas portaobjetos salpicadero

Aire acondicionado automático

Asistente de señalización vial

## Paquetes de equipamiento opcionales

## Línea Overland\*\*

Opcional en: XTURA

Neumáticos llantas Delta + neumáticos todoterreno

Portaequipajes de techo con placas solares

Escalera trasera

Soporte del neumático de repuesto en la parte trasera con rueda

Placa de soporte de la pared trasera

## Línea Adventure\*\*\*

Opcional en: XTURA

All-Terrain-Navi Garmin Tread

Módulo solar plegable

Suelo radiante en la cabina del conductor

## Paquete de asistencia al conductor\*

Opcional en: XTURA

Asistente activo de cambio de carril

Asistente de luz de carretera

Faros antiniebla

Faros LED

\*en combinación con línea Xperience

\*\*adicionalmente a la línea Xperience

\*\*\*adicionalmente a la línea Overland

<sup>1</sup>**Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

<sup>2</sup>**Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta  $\pm 5\%$  (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

<sup>3</sup>**Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).

<sup>4</sup>**Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

<sup>5</sup>**Tamaño del depósito de agua limpia (l)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.





## Xtura: equipamiento de serie

	Xtura MERCEDES
<b>CHASIS</b>	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
9- G Tronic cambio automático MB	S
Tracción secuencial a las cuatro ruedas	S
ABS	S
Aire acondicionado manual	S
Prolongación de chasis	S
Airbag de conductor y acompañante	S
Elevallas eléctrico, cierre centralizado en cabina del conductor	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S
Luces de circulación diurna	S
Ruedas de 16"	S
ASR, EBV y ESP	S

<b>CABINA DEL CONDUCTOR</b>	
Toma de aire en PRFV, con aislamiento y compartimentos amplios	S
Guardabarros elegantes e insertados en el habitáculo	S
Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S

<b>HABITÁCULO</b>	
completamente aislado y calefactado	S
Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S
Placa con remates de aluminio	S
Paredes de PRFV sin madera	S
Aislamiento acústico gracias al suelo revestido en PVC	S
Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S
Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S
Pared trasera achaflanada para un ángulo de inclinación optimizado	S
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 en el sentido de la marcha	S
Suelo del garaje con chapa estriada	S
Escalón de entrada eléctrico	S
Calefacción por agua caliente Alde	S
Ventanas integrales Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y cierre de interruptor giratorio	S
Llave única para todo el habitáculo	S
Luces traseras LED grandes en el diseño de la línea Integra	S
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	S
Iluminación exterior sobre la puerta de entrada	S
Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S
Tejado de paneles sándwich de aglomerado de PRFV doble	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S

<b>ESPACIO PARA VIVIR</b>	
Interior «Chalet Rustico»	S
Diseño de tapizado: Trail	S
Sofá con asiento longitudinal en el lado del acompañante	S
Mesa con mecanismo giratorio 360°, plegable	S
Mobiliario bicolor	S
Puertas de los altillos con brazo hidráulico	S
Entrada con tiradores iluminados	S
Compartimentos de almacenamiento posteriores con barras de anclaje	S

	Xtura MERCEDES
Camas individuales con colchones de espuma fría con tecnología de 7 zonas	S
Lámparas de cuello de cisne con puertos USB en el dormitorio	S
Elementos decorativos en el espacio para vivir	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S
Organizadores de pared de fieltro	S
Pantallas de ventana en diseño de fieltro	S
Cabezal de la cama con bandeja	S

<b>COCINA</b>	
Cocina con encimera ergonómica	S
Frigorífico de 146 l	S
Fogón con encendido eléctrico, encimera amplia, cantidad de placas de gas/inducción	2/1
Cajones con cierre automático y amortiguado, rieles de metal	S
Armario bajo con cajones de doble cierre	S
Altillos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S
Altillos con color	S
Cajones muy amplios	S
Especiero	S
Frigorífico con compresor	S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	S

<b>CUARTO DE ASEO</b>	
Cuarto de aseo central con pared abatible para ducha integrada	S
Armario y espejo	S
Amplio depósito con ruedas para el inodoro casete	S
Toma de corriente de 230 V	S
Inodoro tipo banco	S
Lavabo abatible	S

<b>INSTALACIÓN DE AGUA</b>	
Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S
Instalación de tuberías rígidas para aguas sucias	S
Depósito de aguas limpias de 145 l aislado y calefactado	S
Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	S
Depósito de aguas sucias de 105 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S
Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S
Grifería con cartucho cerámico	S
Sistema de sifones para evitar el mal olor	S
Bomba de presión de agua	S
2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S
Válvulas de vaciado aisladas y calefactadas	S

<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	
Central eléctrica fácilmente accesible en el garaje	S
Batería de litio de 330 Ah	S
Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S
Luces de lectura LED	S
Sistema de interruptores como en el hogar	S
Tomas de corriente de 230 V: 3	S
Tomas de corriente de 12 V: 1	S
Puertos USB: 3	S
Cargador de 120 A	S
Iluminación de ambiente LED	S



## Xtura: equipamiento especial

PAQUETES - PAQUETES DE EQUIPAMIENTO			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
E-POL01-25	Línea Overland	O	111,00	9.900,00
E-PAD02-25	Línea Adventure	O	17,00	2.990,00
E-2869-25	Paquete de asistencia al conductor MB para Xtura	O	0,00	4.380,00

OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
2124-25	Motor Mercedes-Benz 190 CV	S	0,00	0,00

OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
2132-25	Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes Benz	S	30,00	0,00
2372-25	Depósito de combustible de 92 litros	O	22,10	620,00

DISEÑO EXTERIOR: LLANTAS			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
2226-25	Neumáticos llantas Delta + BFG	O	40,00	7.990,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
2581-25	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	S	1,50	520,00
5111-25	Patatas estabilizadoras posteriores	O	8,00	690,00
5122-25	Enganche para remolques	O	35,00	2.490,00
5227-25	Escalera trasera	O	6,80	490,00
5324-25	Portaequipajes de techo con placas solares e iluminación de trabajo	O	64,30	3.690,00
5412-25	Toma de corriente multifunción	O	2,00	390,00
5441-25	Ducha exterior (fria/caliente)	O	1,00	350,00
5524-25	Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible	S	7,00	1.350,00
5534-25	Ventilador de techo eléctrico	O	5,50	350,00
5536-25	Midi Heki	O	3,00	520,00
5576-25	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	O	5,00	440,00
6656-25	Tapa de mantenimiento puerta garaje	S	4,00	690,00



**S** = equipamiento de serie  
**O** = equipamiento especial con recargo  
**P** = equipamiento de paquete especial  
**-** = no disponible

OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
3613-25	Aislamiento circundante cabina del conductor	O	5,00	620,00
3671-25	Moqueta en la cabina del conductor	O	1,80	150,00
3680-25	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	S	7,00	790,00
6213-25	Supresión colchón detrás	O	0,00	0,00
6220-25	Cama adicional para una persona (asientos convertibles)	O	6,00	650,00
6225-25	Cama infantil en la cabina del conductor	O	9,80	290,00
7812-25	Iluminación de ambiente	S	8,00	620,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
5243-25	Toldo de 4 m	O	33,00	1.670,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
3617-25	Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./calef. Alde)	O	4,40	1.190,00
7227-25	Calefacción por agua caliente - Alde	S	15,00	0,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
7230-25	Campana extractora	O	3,00	580,00
7238-25	Horno	O	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorífico más grande	S	18,00	1.400,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
5221-25	Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	O	35,00	3.290,00
7341-25	Cableado previo para placas solares	O	1,50	350,00
7512-25	Toma de gas exterior	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O	10,60	570,00
7655-25	Depósito de aguas sucias, aislado y calefactado	S	8,90	990,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
6111-25	Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	4,00	410,00
6130-25	Tapizado «Trail»	S	0,00	0,00
6131-25	Tapizado «Trail cuero gris»	O	2,00	2.900,00
6133-25	Tapizado «Trail cuero beige»	O	2,00	2.900,00
6134-25	Tapizado «Trail Glendale»	O	0,00	990,00
6195-25	Ambiente «Evono»	O	0,00	0,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
3215-25	Altavoces (2) en el habitáculo	O	4,00	490,00
3239-25	MBUX	O	1,00	2.750,00
3439-25	Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	O	1,20	750,00

OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTRAS OPCIONES			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
7270-25	Módulo solar plegable	O	9,00	990,00

OPCIONES DE HABITÁCULO: MOBILIARIO			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
6475-25	Línea «Chalet»	S	0,00	0,00

OTROS			Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19 % IVA.»
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior (carácter obligatorio)		0,00	490,00
A801	Gastos de traslado (obligatorios)		0,00	1.690



# Integra Line

## Características del equipamiento

- Diseño aerodinámico
- Concepto visual «Short Cabin» con parte frontal reducida para obtener un campo visual mayor
- Potentes faros principales LED (opcional en función del equipamiento)
- Luces traseras LED
- Asiento del conductor con reposabrazos y cinturón de seguridad integrado
- Retrovisores tipo autobús con regulación eléctrica, calefactados
- Cama basculante de 193 x 150 cm en la cabina del conductor con una altura de 78 cm
- Suelo doble calefactado de 11 cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Acceso cómodo a la cama gracias a que la cama basculante se puede bajar
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono
- Iluminación de ambiente
- Ruedas de 16"
- ESP
- Claraboya Mini-Heki sobre zona delantera y cama trasera
- Luces de lectura y nocturnas en la cabina del conductor
- Estores aislantes del sonido
- Entrada iluminada con guardaobjetos
- Armario bajo de cocina con cajones
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Cubierta para el fregadero con doble tabla de cortar (según distribución)
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujeta a la pared



**Garaje posterior**

Debajo de la cama, en el garaje posterior descendido, hay espacio para el equipaje y para las bicicletas.



**Práctica caja**

En el lado del acompañante encontrará un práctico compartimento para que pueda tener a mano sus guías de viaje, los cargadores y otros pequeños objetos. De haya, en modelo «Chalet», con un estilo auténtico y la estabilidad típica de Eura Mobil.

**¡La mejor elección!**

La Integra Line representa la combinación ideal de la tecnología de construcción ligera, el diseño moderno y el equipamiento cómodo. Con su variada oferta de disposiciones en la clase de 7 m, encarna, precisamente en las integrales de tamaño medio, una autocaravana prémium a medida con una excelente relación calidad-precio.



En la sala de estar se enamorará del magnífico efecto espacial.



▼ Ejemplo de distribución: IL 720 EF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Magnífico efecto espacial en una longitud compacta, cuarto de baño con enorme ropero variable, cocina con cubierta plegable y grifería empotrable, asientos de la cabina del conductor giratorios, con cinturones integrados y reposabrazos.



## Integra line – Distribuciones

**IL 720 EB**

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante

**IL 720 EF**

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (4) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera

**IL 720 QF**

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (4) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + 2 armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

**IL 730 EF**

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (4) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales con altura de acceso reducida
- + Espacios de almacenamiento amplios debajo de las camas
- + Aseo posterior del ancho del vehículo con ducha independiente
- + Dormitorio y vestidor con puerta corredera separada del habitáculo
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera



## Integra Line: paquetes

### Todo incluido

#### FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico  
Elementos de mando por el volante  
Llantas de aluminio de 16”  
Volante y palanca de cambios en cuero  
Salpicadero con salidas de aire cromadas  
Moniceiver con cámara de visión trasera  
Asientos confort Integra Line con altura regulable y respaldo ergonómico

Sistema de oscurecimiento manual  
Claraboya Heki  
Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado  
Ventilador de techo eléctrico  
Cableado previo para placas solares

### Opcional

#### Paquete Mondial Plus

Opcional en: INTEGRA LINE

Transmisión automática  
Motorización 180 CV  
Chasis Maxi en lugar de 3,5 t/4,4 t (recargo)  
Ampliación de depósito de combustible 90 litros  
Aire acondicionado automático  
Estación de carga inductiva  
Salpicadero digital de 7”  
Naviceiver con cámara de visión trasera

Moqueta en la cabina del conductor  
Toma de corriente multifunción (exterior)  
Ducha exterior (fría/caliente)  
Toma de gas exterior en lado del acompañante  
Doble acristalamiento aislante del calor en las ventanas laterales  
Estor plisado eléctrico para el parabrisas  
Batería de litio

## Integra Line – Ficha técnica



	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
<b>Vehículo básico</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>
Motorización, Euro VI	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
<b>Dimensiones y peso</b>			
Altura del doble suelo	11 cm	11 cm	11 cm
Volumen de carga en el compartimento posterior	3.000 l	3.000 l	1.500 l
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	80 x 115 cm	80 x 115 cm	80 x 115 cm
Distancia entre ejes	4,04 m	4,04 m	4,04 m
Neumáticos	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	3500 // 4250 // 4400 (opcional) kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional) kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional) kg
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	3154 (2996-3311) kg	3203 (3042-3363) kg	3228 (3067-3390) kg
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	5 kg	40 kg	12 kg
Masa remolcable, con freno*	2000 // 1800 // 1750 (opcional) kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional) kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional) kg
Longitud total	7,41 m	7,41 m	7,57 m
Anchura total	2,32 m	2,32 m	2,32 m
Altura total	2,88 m	2,88 m	2,88 m
Anchura interior	2,17 m	2,17 m	2,17 m
Altura interior	1,98 m	1,98 m	1,98 m
Altura sobre la cama basculante	78 cm	78 cm	78 cm
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	115 x 105 cm	100 x 65 cm	100 x 65 cm
Asientos convertibles en cama**	200 x 115 cm	200 x 100 cm	200 x 100 cm
Dimensiones cama posterior	2 x 203 x 84 cm	2 x 203 x 83 cm	190 x 147 cm
Dimensiones cama basculante	193 x 150 cm	193 x 150 cm	193 x 150 cm
Dimensiones banco longitudinal o asientos posteriores	55 x 65 cm	100 x 65 cm	100 x 65 cm
Camas	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>	3 (4) (5) opcional***	2 (4) opcional***	2 (4) opcional***
Cantidad de anclajes Isofix	1	2	2
Ventanas con mosquitera	4	4	4
Tapas de mantenimiento	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	30/30/38 mm	30/30/38 mm	30/30/38 mm
Depósitos de aguas limpias y sucias <sup>5)</sup>	140/100 l	138/100 l	138/100 l
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	10 l	10 l	10 l
Capacidad de la batería	80 gel Ah	80 gel Ah	80 gel Ah
Frigorífico	142 l	142 l	142 l

<sup>1)</sup> **Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su-perar durante la conducción.

<sup>2)</sup> **Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

<sup>3)</sup> **Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).

Integra Line – Ficha técnica



**IL 730 EF**

Fiat Ducato 16<sup>4</sup> / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo  
60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3204 (3043-3364)

38

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) opcional

2 (4) opcional\*\*\*

2

4

2

30/30/38

138/100

10

80 gel

142



Encuentre aquí su distribuidor  
Eura Mobil más cercano



**Más información**

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada

\*\* No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada

\*\*\* Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324

«Aumento de carga permitida a 3,65 t o 2311/2313 chasis maxi

<sup>4</sup> **Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

<sup>5</sup> **Tamaño del depósito de agua limpia (l)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



# Integra

## Características del equipamiento

- Instalación completa de faros LED
- Intermitentes LED con luces direccionales (parte trasera)
- Parte trasera completa de una sola pieza
- Luces traseras LED
- Diseño aerodinámico con piezas en tecnología RIM y elementos revestidos en cromo galvanizado
- Cocina profesional con 9 cajones, forma ergonómica y completamente equipada
- Cuarto de baño con rociador de ducha con efecto lluvia y ambiente de spa
- Pared de ducha en estilo pizarra con pared radiante y marquetería de junco iluminada
- Dormitorio de gran lujo dotado de techo iluminado y aplicaciones cromadas
- Espacio para vivir con ambiente *lounge* exclusivo
- Estor plisado eléctrico
- Cama basculante eléctrica
- Suelo doble calefactado de 19,5 cm de altura
- Ampliación del espacio de almacenamiento gracias a los compartimentos de suelo y a los compartimentos laterales a un nivel más bajo (según distribución)
- Chasis de bastidor bajo AL-KO con peso máximo autorizado de hasta 5,5 t
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Sofá confortable con cojín para el respaldo, cojín cervical y arcón integrado
- Frigorífico de 153 litros con congelador de 29 litros
- Superficie de la cocina de material mineral con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero
- Vitrina de cristal para la cafetera con elevador eléctrico
- Depósitos de aguas limpias y sucias protegidos contra el hielo en el suelo doble calefactado
- Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono
- Retrovisores eléctricos regulables, calefactados
- Iluminación de ambiente





#### Modelo en luminosidad

Los faros LED resultan especialmente atractivos gracias a que alumbran la vía como si fuera de día. La luz de curvas estática rinde un gran trabajo al curvar.



#### Carga a medida

En el caso de la Integra 760, puede elegir entre los modelos AL-KO de dos y de tres ejes. Quien quiera un manejo sencillo, elegirá el modelo de dos ejes y quien valore la carga, elegirá el de tres ejes.



#### Fácil, fácil

Con un botón, la cama eléctrica elevable se baja hasta una altura cómoda para subir y es accesible fácilmente a través de los asientos.

## Manifiesto para una vida más bella.

La Integra es el modelo integral de lujo con un moderno equipamiento de comodidad y seguridad, que cumple los requisitos máximos en cuanto al ambiente del habitáculo y a la funcionalidad. Sobre todo los viajeros de larga distancia y los trotamundos encontrarán en la Integra un hogar móvil, gracias a sus propiedades excelentes para cualquier estación del año.



Viajar con una Integra... es ir a la cabeza, pero con seguridad.



▼ Ejemplo de distribución: I 760 QF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Sensación espacial maravillosa y espacio de almacenamiento adicional con compartimentos opcionales (en lugar de la cama basculante), cómodo grupo de asientos con extracción de televisor en el lado del copiloto, asientos en cabina con respaldo ergonómico, gran mesa con tablero dividido para que no estorbe al pasar (I 760 EF/QF).

## Integra: distribuciones

**I760 EF**

Longitud total:	7,89 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 / 5,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Camas individuales en la zona posterior de somier abatible y cajón convertibles en cama doble
- + Amplio garaje posterior con barra de anclaje
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

**I760 QF**

Longitud total:	7,89 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 / 5,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera con compartimento para la ropa
- + Somier de cama móvil con cabecero abatible
- + Dos armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la regulación de la altura de la cama
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

**I890 EB**

Longitud total:	8,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	5,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Chasis AL-KO 3 ejes
- + Amplio grupo de asientos confortables para hasta siete personas
- + Camas individuales en la zona posterior de somier abatible y cajón convertibles en cama doble
- + Amplio garaje posterior con barra de anclaje
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Armario despensa
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Gran cocina profesional ergonómica con frigorífico de 153 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con sofá en el lado del acompañante
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

**I890 QB**

Longitud total:	8,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	5,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Chasis AL-KO 3 ejes
- + Amplio grupo de asientos confortables para hasta siete personas
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera con compartimento para la ropa
- + Somier de cama móvil con cabecero abatible
- + Dos armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la regulación de la altura de la cama
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Armario despensa
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cómodo banco en esquina con sofá en el lado del acompañante
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

## Integra: paquetes

## Todo incluido

## FUNCIONES PRÉMIUM «LUMINARY» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Elementos de mando por el volante

Llantas de aluminio de 16"

Volante y palanca de cambios en cuero

Aire acondicionado automático

Estación de carga inductiva

Salpicadero digital de 7"

Asientos cómodos en la cabina del conductor (Integra)

Naviceiver con cámara de visión trasera

Cableado previo para placas solares

Moqueta en la cabina del conductor

Diseño exterior en carbono

Elementos cromados parte delantera y trasera

Luz de curvas LED

Faros antiniebla LED

Soporte de TV extraíble frontal

Soporte de pared para TV trasero

Sistema de organización para garaje posterior

Sistema de sonido

## Opcional

### Paquete Luminary-Plus

Opcional en: INTEGRA

Toma de corriente multifunción (exterior)

Ducha exterior (fría/caliente)

Toma de gas exterior en lado del acompañante

Doble acristalamiento aislante del calor en las ventanas laterales

Batería de litio

Toldo mecánico de 6 m

Parabrisas calefactado

Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos




### Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



## Integra / Ficha técnica

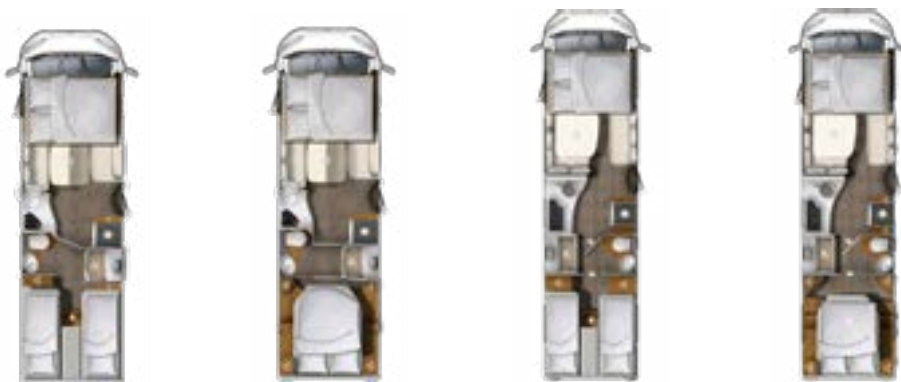

	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
<b>Vehículo básico</b>	<b>Fiat Ducato Maxi</b>	<b>Fiat Ducato Maxi</b>	<b>Fiat Ducato Maxi</b>	<b>Fiat Ducato Maxi</b>
Motorización, Euro 6, Heavy Duty	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)
Depósito de combustible	l 90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
<b>Dimensiones y peso</b>				
Altura del doble suelo	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l 3.000	1.700	3.000	1.700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm 2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Distancia entre ejes	m 4,45 / 4,04 + 0,8 (opcional)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opcional)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Neumáticos	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada <sup>1)</sup>	kg 4.500/5.500 (opcional)	4.500/5.500 (opcional)	5.500	5.500
Masa en orden de marcha <sup>2)</sup>	kg 3584 (3405-3763)***	3606 (3426-3787)***	4023 (3821-4224)	4043 (3841-4245)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial <sup>4)</sup>	kg 495	472	1036	1015
Masa remolcable, con freno*	kg 1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Longitud total	m 7,89	7,89	8,99	8,99
Anchura total	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Altura interior	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Altura sobre la cama basculante	cm 78	78	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm 115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Asientos convertibles en cama**	cm 190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensiones camas posteriores	cm 195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensiones cama basculante	cm 150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensiones banco longitudinal o asientos posteriores	cm 100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Camas	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos <sup>3)</sup>	4	4	4 (5) opcional	4 (5) opcional
Ventanas con mosquitera	4	4	4	4
Tapas de mantenimiento	4	4	4	4
Espesor paredes, techo, suelo	mm 30/30/38	30/30/38	30/30/38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias <sup>5)</sup>	l 140/100	140/100	140/100	140/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación <sup>5)</sup>	l 10	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l 177	177	153	153

\* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada \*\* No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada \*\*\* 2 ejes

<sup>1</sup>**Masa máxima técnicamente autorizada (kg)** La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede su- perar durante la conducción.

<sup>2</sup>**Masa en orden de marcha (kg)** La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los li- quidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calcu- lado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legal- mente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuen- cia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento es- pecial.

<sup>3</sup>**Número homologado de personas con cinturón de tres puntos** La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asien- to, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cintu- rón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3\*75 kg).



## Integrales: equipamiento de serie

**S** = de serie

**P** = incluido en el paquete

**O** = opcional

**-** = no disponible

	Integra Line	Integra
<b>CHASIS</b>		
140 CV, Euro 6D-Final	S	-
Motor de 180 CV, Euro VI	O	S
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1.980 mm) con prolongación	S	-
Chasis de bastidor bajo AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag de conductor y acompañante	S	S
Aire acondicionado manual	S	S
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. <i>Traction+</i> con <i>Hill Descent Control</i> (control de descenso)	S	S
Control de velocidad	S	S
Ruedas de 16"	S	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	S
Luces de circulación diurna	S	-
Luces led de circulación diurna	P	S
Faros LED	P	S
Luces de cruce LED	P	S
Luces traseras LED	S	S
Intermitentes LED con luces direccionales (parte trasera)	-	S
<b>CABINA DEL CONDUCTOR</b>		
Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S
Parte frontal de PRFV moldeado	S	S
Unidad de iluminación exclusiva con intermitente integrado	S	S
Parabrisas panorámico (para un mayor campo de visión)	S	S
«Short cabin» de Eura Mobil	S	S
Parte frontal corta con protección antichoque original Fiat integrada	S	S
Tablero de a bordo corto con un gran ángulo de visión hacia delante	S	S
Capó estrecho pero con amplio ángulo de apertura y acceso directo a la boca de relleno de líquido limpiaparabrisas y aceite	S	S
Retrovisores tipo autobús con regulación eléctrica, calefactados	S	S
Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono	-	S
Cama basculante desplegable hasta una altura de 78 cm	S	S
Cama basculante eléctrica	O	S
Compartimentos bajo la cama basculante	S	S
Iluminación de ambiente bajo la cama basculante	S	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama basculante	S	S
Puerta del conductor con compartimentos espaciosos	S	S
Cuadro eléctrico de fácil acceso en la caja correspondiente en el lado del acompañante	S	-
Elevalunas eléctrico en la puerta del conductor	S	S
Buen aislamiento acústico	S	S
Cabina del conductor con diseño aerodinámico	S	S
Carcasa de los faros frontales de GFK en tecnología RIM	S	S
Luces de posición situadas tras el parabrisas	-	S
Puente del radiador a un nivel más bajo para un acceso fácil al compartimento del motor	S	S
Capó con muelle neumático	S	S

	Integra Line	Integra
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte frontal única	-	S
Molduras bajo la cama basculante para una transición fluida hacia el habitáculo	-	S
Asiento del conductor con reposabrazos y cinturón de seguridad integrado	S	S
Puerta de la cabina del conductor con cierre doble y centralizado	S	S
Ventanilla corredera en el lado del acompañante	S	S
Oscurecimiento de la cabina del conductor con sistema plegable	O	S
Estor plisado eléctrico	O	S
Viseras con estores ajustables gradualmente, integrados en el techo del vehículo	-	S
Compartimento para tarjetas con tapa abatible en el lado del acompañante	S	S
Luces de lectura y nocturnas en la cabina del conductor	S	S
<b>HABITÁCULO</b>		
Doble suelo ligero, uniforme, con aislamiento y calefactado	S	S
Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S	S
Placa del suelo ligera con remates de aluminio	S	S
Compartimentos para ruedas aislados	S	S
Paredes de PRFV sin madera	S	S
Doble suelo revestido en PRFV	S	S
Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S	S
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 en el sentido de la marcha	S (modelos EF + QF)	-
Isofix, 1 en el sentido de la marcha	S (excepto modelos EF, QF)	S
Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S	S
Robustas taloneras de aluminio	S	S
Escalón de entrada eléctrico	-	S
Escalón de entrada doble aislado	S	-
Calefacción por agua caliente Alde	S	S
Duo Control con indicador remoto, Eis Ex y Crash Sensor	O	S
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y autocierre	S	S
Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S
Altos reforzados con perfil de aluminio	S	S
Circulación de aire caliente en el doble suelo con efecto de suelo radiante	S	S
Iluminación exterior sobre puerta de entrada	S	S
Depósitos de aguas limpias y sucias en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	-
Tanques de aguas limpias y sucias en el doble suelo calefactado	-	S
Pared trasera de PRFV abovedada con efecto 3D	S	S
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	S	S

<sup>4</sup>**Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial** La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

<sup>5</sup>**Tamaño del depósito de agua limpia (I)** Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

## Integrales: equipamiento de serie

**S** = de serie      **P** = incluido en el paquete  
**O** = opcional      **-** = no disponible

	Integra Line	Integra
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	S	S
Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S
Suelo superior de construcción ligera	S	S
Tejado de paneles sándwich de aglomerado de PRFV doble	S	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	-	S
Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	-	S
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	-	S
Puertas del garaje en el lado del conductor y del acompañante	S	S
Compartimentos en la parte trasera con barras de anclaje, correas y cajas	-	S
Capa antideslizamiento en el suelo del garaje	S	S
Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	P	S
Claraboya Heki sobre los asientos	P	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S	S
Ventanas integrales aisladas Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S	S
Estores con cierre amortiguado	S	S
Moqueta en el habitáculo	O	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S

### ESPACIO PARA VIVIR

Interior «Chalet Rustico»	S	-
Interior «Navarra»	-	S
Tapizado: Como o Dara	S	S
Mesa con mecanismo giratorio 360°	S	-
Mesa de doble columna (en I 890 EB e I 890 QB) con patas cromadas y tablero con estética de mármol	-	S
Espacio para vivir con decoración (y organizadores de pared)	S	S
Colchón de espuma fría con tecnología de 7 zonas	S	S
Somieres estables con ventilación por debajo	S	S
Altillos con brazo hidráulico de gran estabilidad	-	S
Puerta de los altillos con cierre amortiguado	S	S
Iluminación de ambiente	S	S
Cuadro de mandos central tras una tapa sobre la puerta de entrada	-	S
Altillos con barniz de alto brillo y aplicaciones cromadas	-	S
Altillos con compartimentos, iluminación indirecta y ventilación por debajo	-	S
Perfil de aluminio en los altillos con cierre amortiguado integrado en las puertas	S	S
Entrada con manilla iluminada y compartimentos de fácil acceso	-	S
Mueble botellero con sujeción para vasos y botellas	-	S
Zapatero en la entrada	-	S
Compartimentos en el suelo superior con acceso desde el interior	S	S
Asientos confortables con cojín para el respaldo y arcón integrado	-	S
Acolchado del área de asientos de alta calidad con tecnología de zonas	-	S
Asientos con cinturón de seguridad también dotados de reposacabezas y cojines cervicales de alta calidad	-	S
Cabezal de la cama con aplicaciones cromadas e iluminación de ambiente	-	S
Cama posterior en todas las variantes QB, de altura regulable	P	S

### COCINA

Frigorífico de 138 l hasta 153 l (según distribución)	S	-
Frigorífico de 153/177 l con congelador de 29/35 l	-	S
3 fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo	S	-
Cocina con tres fogones y cubierta de vidrio de dos piezas	-	S (1890 EB/ QB)
Cajones con rieles de metal	S	S

	Integra Line	Integra
Cajones extraamplios con cierre automático y amortiguado	S	-
7 cajones con cierre automático y amortiguado	-	S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S	-
Grifo extraíble revestido en cromo	-	S
Bloque de cocina de forma ergonómica	-	S
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	-	S
Horno	O	S
Campana extractora	O	S
Fregadero de acero inoxidable con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero	-	S
Compartimentos en estilo pizarra iluminados	-	S
Vitrina de cristal para la cafetera con elevador eléctrico	-	S
Ropero extraíble en el pasillo hacia el cuarto de aseo (según distribución)	-	S
Puerta con marquetería de junco	-	S

### CUARTO DE ASEO

Ducha independiente IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Armario y espejo	S	-
Inodoro casete con amplio depósito con ruedas	S	S
Tomas de corriente de 230 V	S	S
Cuarto de baño con cabina de ducha independiente en IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S
Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)	S	S
Pared de ducha en estilo pizarra con pared radiante y marquetería de junco iluminada	-	S
Aseo con un armario con espejo y mueble bajo	S	S
Ventana del cuarto de aseo (según distribución)	O	S
Lavabo de material mineral	-	S
Puerta en el dormitorio en IL 720, 730, Integra	S	S

### INSTALACIÓN DE AGUA

Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S	S
Instalación de tuberías rígidas para aguas grises/sucias	S	S
Depósito de aguas limpias de 140 l* aislado y calefactado en el doble suelo*	S	-
Depósito de aguas limpias de 150 l* aislado y calefactado en el doble suelo*	S	-
2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S	-
Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central	-	S
Depósito de aguas sucias de 100 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	-
Depósito de aguas sucias de 100 l aislado y calefactado en el doble suelo	-	S
Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S	S
Grifería con cartucho cerámico	S	S
Sistema de sifones para evitar el mal olor	S	S

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro eléctrico de fácil acceso en la caja correspondiente del asiento del acompañante	S	-
Batería de gel de 80 Ah	S	S
Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S	S
Luces de lectura LED con cristal	S	S
Sistema de interruptores como en el hogar	S	S
Lampara LED de techo	S	-
Tomas de corriente de 230 V: 3	S	S
Tomas de corriente de 12 V: 1	S	S
Cargador de 21 A	S	S
Iluminación de ambiente LED programable y atenuable	-	S
Iluminación LED funcional en la parte central y en los largueros laterales del techo	-	S
Puertos USB de carga en la sala de estar y en el dormitorio	S	S
Instalación para televisor	S	S

Integrales: equipamiento especial

- S** = equipamiento de serie
- O** = equipamiento especial con recargo
- P** = equipamiento de paquete especial
- = no disponible

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19% IVA.»
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
<b>PAQUETES: PAQUETES DE EQUIPAMIENTO</b>											
PSM08-25	Paquete Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	93,16	9.900,00
PLU52-25	Paquete Luminary-Plus I760	-	-	-	-	O	O	-	-	68,10	6.250,00
PLU53-25	Paquete Luminary-Plus Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	72,10	6.250,00
<b>OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR</b>											
2112-25	Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)	O	O	O	O	-	-	-	-	20,00	3.510,00
2116-25	Motor Fiat 180 CV	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00	
2160-25	Motor Fiat 140 CV	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	
<b>OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA</b>											
2324-25	Aumento de carga permitida a 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2330-25	Reducción de carga permitida a 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2358-25	Suspensión del eje delantero reforzada	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00	990,00
<b>OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES</b>											
2133-25	Transmisión automática Fiat (140 CV y Light Chasis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Transmisión automática Fiat (180 CV y Light Chasis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3.690,00
2136-25	Transmisión automática Fiat (180 CV y Maxi Chasis)	O	O	O	O	O	O	O	O	-5,00	3.690,00
2311-25	Chasis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Chasis Maxi 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2361-25	3 ejes en lugar de 2 ejes	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00	6.990,00
2371-25	Depósito de combustible de 90 litros	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00	0,00
2590-25	Parabrisas calefactado	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	620,00
<b>DISEÑO EXTERIOR: PINTURA</b>											
5451-25	Decoración exterior carbono	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	1.190,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR</b>											
2581-25	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50	520,00
2830-25	Paquete de diseño exclusivo	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00	2.530,00
5111-25	Patas estabilizadoras posteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5112-25	Sistema de soporte ALKO	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00	7.990,00
5122-25	Enganche para remolques	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-25	Toma de corriente multifunción	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	1.230,00
5441-25	Ducha exterior (fría/caliente)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Ventana en el cuarto de aseo	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00	410,00
5534-25	Ventilador de techo eléctrico	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50	350,00
5535-25	Claraboya bascul. elev. (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00	1.420,00
5576-25	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00	440,00

## Integrales: equipamiento especial

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19% IVA.»
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR</b>											
3541-25	Asientos cómodos	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	1.690,00
3611-25	Alfombrilla aislante en el suelo de la cabina del conductor	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	250,00
3616-25	Doble acristalamiento aislante	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1.270,00
3671-25	Moqueta en la cabina del conductor	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00	790,00
3883-25	Cubrecama Integra/Contura con QB, HB	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	550,00
3884-25	Cubrecama Integra/Contura con EB	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00	550,00
3885-25	Cubrecama con QB/HB	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	550,00
3886-25	Cubrecama EB	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	770,00
6236-25	Cama basculante de regulación eléctrica para dos personas	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	990,00
6237-25	Cama basculante manualmente regulable	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00	990,00
6354-25	Asientos: Cinco plazas	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00	990,00
6430-25	Mesa con pata cromada	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	420,00
6431-25	Compartimentos en lugar de cama basculante	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	1.400,00
6657-25	Sistema de organización para garaje posterior	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80	510,00
7812-25	Iluminación de ambiente	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS</b>											
5143-25	Portabicicletas para 2 bicicletas normales o eléctricas (hasta 60kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	650,00
5146-25	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Portabicicletas 2 bicicletas	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	650,00
5148-25	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00	1.860,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS</b>											
5245-25	Toldo de 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00	2.090,00
5246-25	Toldo de 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	2.300,00
5250-25	Toldo de 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	2.520,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN</b>											
3617-25	Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./calef. Alde)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7227-25	Calefacción por agua caliente - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	
7510-25	Cargador autárquico de bicicleta eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA</b>											
7230-25	Campana extractora	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	580,00
7238-25	Horno	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorífico más grande	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO</b>											
5221-25	Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Sist. aire acond. de techo de 230 V (recargo sobre Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Batería de litio (1 unid.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	segundo Batería de litio	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00



Integrales: equipamiento especial

**S** = equipamiento de serie  
**O** = equipamiento especial con recargo  
**P** = equipamiento de paquete especial  
**-** = no disponible

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Diferencia de peso en kg	«PVRP (€) incl. 19% IVA.»
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
7327-25	2. batería de gel de 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Cableado previo para placas solares	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Toma de gas exterior	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60	570,00
7655-25	Depósito de aguas sucias, aislado y calefactado	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90	990,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL</b>											
6111-25	Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Tapizado «Milano»	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6129-25	Tapizado «Glendale»	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	990,00
6132-25	Tapizado «Dara»	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-25	Tapizado «Bergamo»	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	590,00
6136-25	Tapizado «Pisa»	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6137-25	Tapizado «Cuero beige»	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6138-25	Tapizado «Cuero gris»	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6153-25	Tapizado «Como»	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Ambiente «Maka»	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Ambiente «Lasca»	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-25	Ambiente «Rana»	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6195-25	Ambiente «Evono»	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA</b>											
3215-25	Altavoces (2) en el habitáculo	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver con cámara trasera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver con cámara de visión trasera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	2.630,00
3241-25	Sistema de sonido	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00	1.260,00
3439-25	Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20	750,00
3441-25	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3460-25	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00	750,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTRAS OPCIONES</b>											
3681-25	Estor plisado eléctrico	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70	1.310,00
<b>OPCIÓN DE HABITÁCULO: MOBILIARIO</b>											
6475-25	Línea «Chalet Rustico»	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-25	Línea «Navarra»	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00	0,00
<b>OPCIONES DE HABITÁCULO: OTROS</b>											
9813-25	Reducción de la homologación en 1 persona	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Reducc. homolog. en 2 personas	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Reducc. homolog. en 3 personas	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00
<b>OTROS</b>											
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior (carácter obligatorio)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Gastos de traslado (obligatorios)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00

Your  
Quality Time.

  
**EURA MOBIL**



Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH.

Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento para Alemania y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual de serie.

A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los equipamientos aquí descritos.

Solicite información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el equipamiento disponible, tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y especial.

Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.

© Eura Mobil GmbH 2024

La reproducción total o parcial del material solo podrá llevarse a cabo con la autorización escrita de Eura Mobil GmbH.

Información previa del producto de Eura Mobil GmbH. PEM - 2025 ES\_EXP\_P01

Versión: Agosto 2024

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · [info@euramobil.de](mailto:info@euramobil.de) · [www.euramobil.de](http://www.euramobil.de)



**Encuentre aquí su distribuidor  
Eura Mobil más cercano**